

542-535

HS Z1 V1 RH


D mm	I mm	L mm	S	Artikelnummer Rechts	
6	155	230	hexagonaal	542.060.51	
8	155	230	hexagonaal	542.080.51	
10	155	230	hexagonaal	542.100.51	
12	155	230	hexagonaal	542.120.51	
14	155	230	hexagonaal	542.140.51	
16	155	230	hexagonaal	542.160.51	
18	155	230	hexagonaal	542.180.51	
20	155	230	hexagonaal	542.200.51	
7	360	460	hexagonaal	535.070.51	
8	360	460	hexagonaal	535.080.51	
10	360	460	hexagonaal	535.100.51	
12	360	460	hexagonaal	535.120.51	
14	360	460	hexagonaal	535.140.51	
16	360	460	hexagonaal	535.160.51	
18	360	460	hexagonaal	535.180.51	
20	360	460	hexagonaal	535.200.51	

TECHNISCHE DETAILS:

- Super sterke staalsoort;
- HS precisie-centreerpunt;
- 1 HS snede [Z1];
- 1 HS voorsnijder [V1];
- lange levensduur.

TOEPASSING: voor het zonder splinteren boren van diepe gaten in zacht- en hardhout.

HW spiraalboren

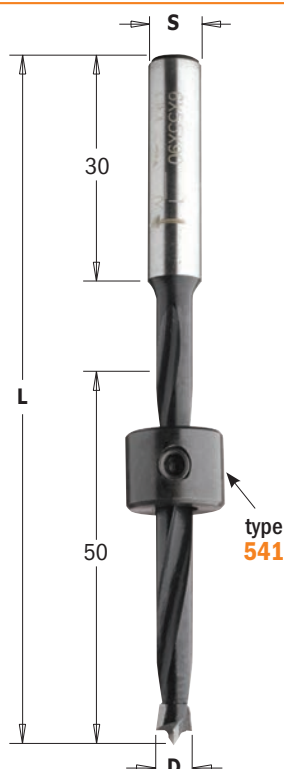

540

HW Z2 V2 RH

D mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	
5	90	8x30	540.050.11	
6	90	8x30	540.060.11	
8	90	8x30	540.080.11	
10	90	8x30	540.100.11	
12	90	8x30	540.120.11	

TECHNISCHE DETAILS:

- Super sterke staalsoort;
- HW precisie-centreerpunt, 2 HW sneden [Z2].

TOEPASSING: boren van blinde gaten in massief hout, plaatmateriaal en beplakte plaatmaterialen. Te gebruiken op handboormachines en handbovenfreesmachines met variabel toerental.

541 Boordiepte-begrenzer

Onderdelen

D mm	Artikelnummer		
5	541.050.00	990.002.00	991.062.00
6	541.060.00	990.002.00	991.062.00
8	541.080.00	990.002.00	991.062.00
10	541.100.00	990.002.00	991.062.00
12	541.120.00	990.002.00	991.062.00

Boordiepte-begrenzer met bout en sleutel voor een snelle en eenvoudige montage.

SP HS Z2 RH



517

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	SP	Artikelnummer Rechts	HS
3	33	61	3	517.030.31		517.030.51	
4	43	75	4	517.040.31		517.040.51	
5	52	86	5	517.050.31		517.050.51	
6	57	93	6	517.060.31		517.060.51	
7	69	109	7	517.070.31		517.070.51	
8	75	117	8	517.080.31		517.080.51	
9	80	120	9	517.090.31		517.090.51	
10	80	120	10	517.100.31		517.100.51	
11	89	142	8	517.110.31		517.110.51	
12	96	151	8	517.120.31		517.120.51	
13	96	151	8	517.130.31		517.130.51	
14	96	151	10	517.140.31		517.140.51	
15	100	160	10	517.150.31		517.150.51	
16	100	160	10	517.160.31		517.160.51	
18	130	180	10	517.180.31			
20	135	200	10	517.200.31			

SP

TECHNISCHE DETAILS:

- super sterke staalsoort;
- SP precisie-centreerpunt;
- 2 SP sneden [Z2].

TOEPASSING: boren van gaten in zacht hout.

HS

TECHNISCHE DETAILS:

- Super sterke HS staalsoort;
- HS precisie-centreerpunt;
- 2 HS sneden [Z2];
- dubbele spiraal;
- lange levensduur.

TOEPASSING: boren van gaten in zacht en hard hout. Zeer lange standtijd.

Sets spiraalboren

HS SP Z2 RH



517


5-delige spiraalboren-set:

Een voordelige verzameling van populaire spiraalboren.
Diameter 4, 5, 6, 8 en 10mm.
Veilig en handig verpakt in een herbruikbaar hardplastic doosje.

8-delige spiraalborenset:

Een complete verzameling van spiraalboren. Diameter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm.
Veilig en handig verpakt in een herbruikbare hardplastic box.

Omschrijving	Z	Diameter	Artikelnummer Rechts
5-delige - HS	dubbele spiraal	(Ø4-5-6-8-10mm)	517.001.01
5-delige - SP	enkele spiraal	(Ø4-5-6-8-10mm)	517.001.00
8-delige - HS	dubbele spiraal	(Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	517.002.01
8-delige - SP	enkele spiraal	(Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	517.002.00

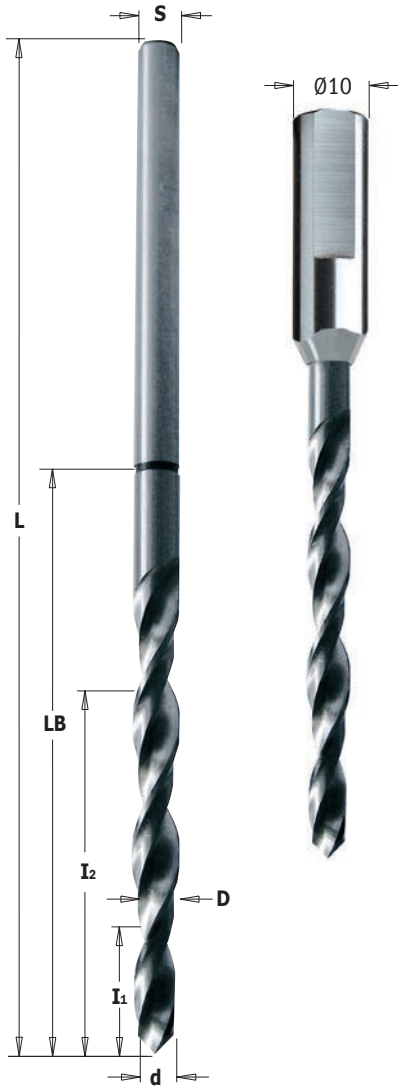

515

HS **Z2** **RH**

ANUBA no.	d mm	D-S mm	I mm	I ₁ mm	LB mm	L mm	Artikelnummer Rechts
9,5	3,8	5,2	18	56	74	132	515.095.51
11	4,8	5,7	17	60	76	145	515.110.51
13	5,8	6,7	18	68	83	155	515.130.51
14,5	6,3	7,2	19	75	89	165	515.145.51
16	6,7	7,7	25	85	100	165	515.160.51
18	7,7	8,7	25	85	102	165	515.180.51
20	8,8	9,8	25	90	104	165	515.200.51

Cilindrische kolf met spanvlak

ANUBA no.	d mm	D mm	I mm	LB mm	S mm	L mm	Artikelnummer Rechts
9	3,8	5	20	40	10x35	75	515.091.51
11	4,2	5,7	20	45	10x35	80	515.111.51
13	5,2	6,5	15	50	10x35	85	515.131.51
14	5,5	7	15	55	10x35	90	515.141.51
16	6	7,7	15	60	10x35	95	515.161.51
18	6,6	8,2	20	70	10x35	105	515.181.51
20	7,2	8,7	20	80	10x35	115	515.201.51


TECHNISCHE DETAILS:

- Super sterke HS staalsoort;
- 2 HS sneden [Z2];
- dubbele spiraal.

TOEPASSING: voor het boren van blinde gaten voor ANUBA®-paumelleschamieren in zacht en hard hout.



HS spiraalboren

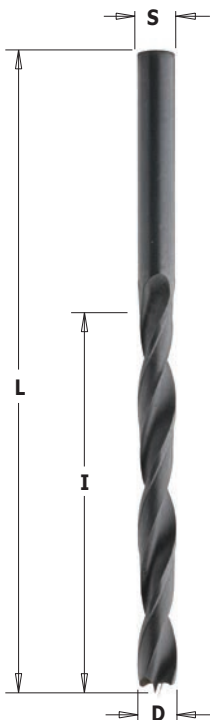

516

HS **Z2** **RH** **LH**

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
2	24	49	2	516.020.51	516.020.52
2,5	30	57	2,5	516.025.51	516.025.52
3	33	61	3	516.030.51	516.030.52
3,5	39	70	3,5	516.035.51	516.035.52
4	43	75	4	516.040.51	516.040.52
4,5	47	80	4,5	516.045.51	516.045.52
5	52	86	5	516.050.51	516.050.52
5,5	57	93	5,5	516.055.51	516.055.52
6	57	93	6	516.060.51	516.060.52
7	69	109	7	516.070.51	516.070.52
8	75	117	8	516.080.51	516.080.52
9	81	125	9	516.090.51	516.090.52
10	87	133	10	516.100.51	516.100.52

TECHNISCHE DETAILS:

- Super sterke staalsoort, geheel cilindrisch (S=D);
- HS precisie-centreerpunt;
- 2 HS sneden [Z2];
- lange levensduur.

TOEPASSING: voor het zonder splintering boren van gaten in zacht- en hardhout.