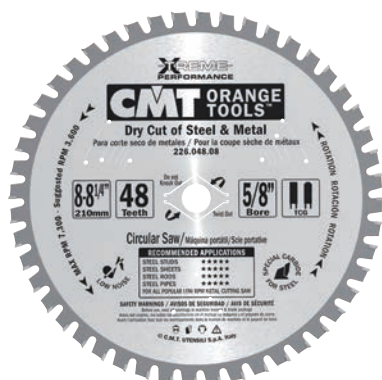



226
TOEPASSING: dry-cutter afkortzaag voor praktisch alle materialen.


MACHINES: alle zaagmachines, standaard en drycutter-systeem.

MATERIAAL: ferro- en non-ferro metalen (massief en buis- en kokerprofiel), constructiestaal, sandwichpanelen, bouw hout met spijkers, PVC, Corian® en Trespa®.


WAARSCHUWING: niet geschikt voor het zagen van steen of glas.

UITSTEKEND

De Mega-zaag: voor metaal, sandwichpanelen, kunststof en hout.

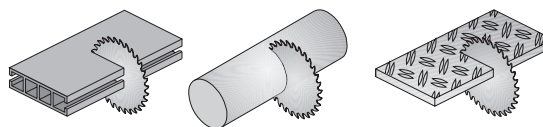

ISO:	K30
HV10:	1.520
N/mm²:	2.300

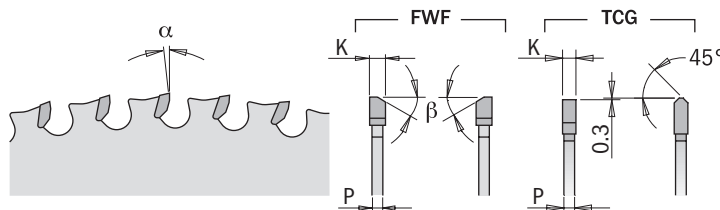

D mm	Asgat mm	Pengaten	Toerental advies	Toerental max	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
136,5*	10		5500	10900	30	1,5	1,2	0°	8° FWF	226.030.05
136,5*	20		5500	10900	30	1,5	1,2	0°	8° FWF	226.030.05H
160	20	2/6/32	4700	9300	30	2,0	1,6	0°	8° FWF	226.030.06H
165	15,87<>		4600	9000	36	1,6	1,2	0°	8° FWF	226.036.06
165	20	2/6/32	4600	9000	36	1,6	1,2	0°	8° FWF	226.036.06H
165	30	2/6/32	4600	9000	36	1,6	1,2	0°	8° FWF	226.036.06M
184	15,87<>		4100	8000	48	2,0	1,6	0°	8° FWF	226.048.07
190	30	2/7/42	4000	8000	40	2,0	1,6	0°	8° FWF	226.040.07M
210	15,87<>		3600	7300	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.048.08
210	30	2/7/42	3600	7300	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.048.08M
216	30	2/7/42	3500	7000	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.047.09M
235	30	2/7/42	3200	6400	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.048.09M
254	15,87		3000	5900	48	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.048.10
254	15,87		3000	5900	60	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.060.10
254**	30	COMBI3	3000	5900	60	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.060.10M
305	25,4		2500	4900	60	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.060.12
305	25,4		2500	4900	80	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.080.12
305**	30	COMBI3	2500	4900	80	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.080.12M
355	25,4		2100	4200	72	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.072.14
355	25,4		2100	4200	90	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.090.14
355**	30	COMBI3	2100	4200	90	2,2	1,8	0°	8° FWF	226.090.14M

*Niet voorzien van een geluidsreducerende lasering

** **Verpakt:** in kartonnen doos

Industriële XTreme zaagbladen voor RVS

nieuw
CERMET


D mm	Asgat mm	Pengaten	Toerental advies	Toerental max	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
160	20	2/6/32	4700	9300	40	1,8	1,4	10°	8° FWF	226.540.06H
184	15,87<>		4100	8000	48	2,0	1,6	10°	8° FWF	226.548.07
190	30	2/7/42	4000	8000	48	1,8	1,4	10°	8° FWF	226.548.07M
216	30	2/7/42	3600	6900	56	1,8	1,4	10°	8° FWF	226.556.09M
250**	30	COMBI3	3000	5900	72	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.572.10M
254	15,87		3000	5900	72	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.572.10
300**	30	COMBI3	2500	4900	80	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.580.12M
305	25,4		2500	4900	80	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.580.12
355	25,4		2100	4200	90	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.590.14
355**	30	COMBI3	2100	4200	90	2,2	1,8	10°	8° FWF	226.590.14M

Cermet is een keramiek-metaallegering, die ook in de ruimtevaart gebruikt wordt vanwege de hardheid, duurzaamheid en hittebestendigheid. Zagen met Cermet-tanden gaan veel langer mee dan zagen met HW-tanden.

** **Verpakt:** in kartonnen doos