


HW groefzaagset "Dado"

230 De CMT-groefzaagset voldoet aan de Europese veiligheidsnorm voor mechanische doorvoer (EN847-MEC). CMT adviseert deze set niet bij handdoorvoer te gebruiken.


- Terugslag-arme uitvoering.
- Weinig splintering door het vele aantal tanden.
- Verspaners voorzien van 2 of 4 snijkanten (Z=2 of Z=4).
- Standaard geleverd met tussenringen.




Splintervrije groeven in alle plaatmaterialen.




Inhoud set:



2 zaagbladen

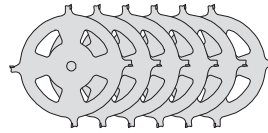


6 HW verspaners Z=4


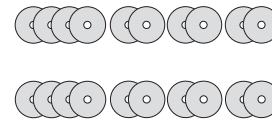


Set tussenringen

Inhoud set ringen:	
Aantal	Dikte
4	0.1mm
2	0.2mm
2	0.3mm
2	0.5mm

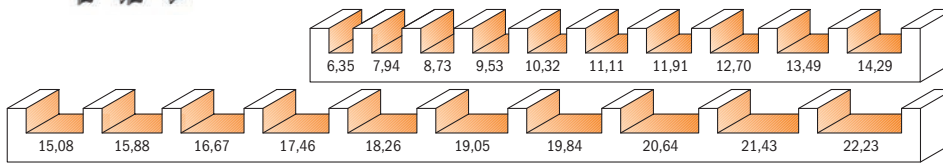


K mm	Aantal verspaners		
	1,6mm	2,4mm	3,2mm
6,35	0	0	0
7,94	1	0	0
8,73	0	1	0
9,53	0	0	1
10,32	1	1	0
11,11	1	0	1
11,91	0	1	1
12,70	0	0	2
13,49	1	1	1
14,29	1	0	2
15,08	0	1	2
15,88	0	0	3
16,67	1	1	2
17,46	1	0	3
18,26	0	1	3
19,05	0	0	4
19,84	1	1	3
20,64	1	0	4
21,43	0	1	4
22,23	1	1	4

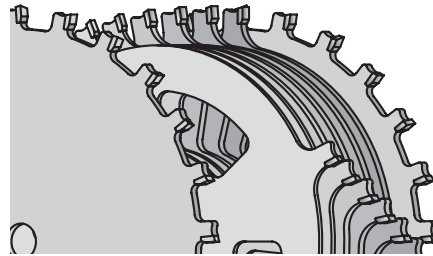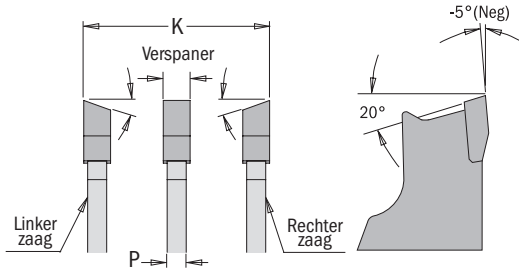


D mm	Asgat mm	Z	P (verspaners)			K		α	β	Artikelnummer
			3,2mm	2,4mm	1,6mm	min.	max			
150	15,87	20	4 st.	1 st.	1 st.	6,35	22,23	-5°	FTG+ATB	230.520.06
200	15,87	24	4 st.	1 st.	1 st.	6,35	22,23	-5°	FTG+ATB	230.524.08
200	30	24	4 st.	1 st.	1 st.	6,35	22,23	-5°	FTG+ATB	230.524.08M




Inhoud set:



2 zaagbladen






Verspaners Z=2



Set ringen

Inhoud set ringen:	
Aantal	Dikte
3	0.1mm
2	0.2mm
1	0.3mm
1	0.5mm

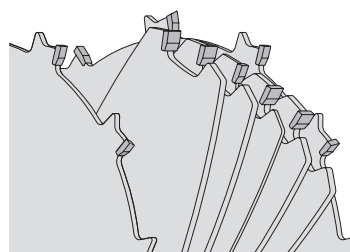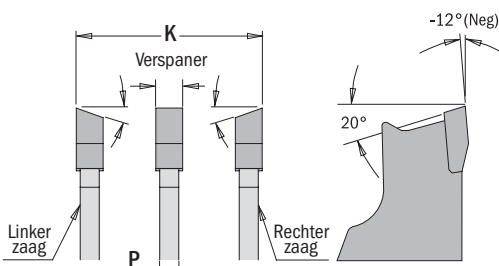

K mm	Aantal verspaners	
	1,6mm	3,2mm
6,35	0	0
7,94	1	0
9,53	0	1
11,11	1	1
12,70	0	2
14,29	1	2
15,88	0	3
17,46	1	3
19,05	0	4
20,64	1	4

D mm	Asgat mm	Z	P (verspaners)		K		α	β	Artikelnummer
			3,2mm	1,6mm	min.	max			
200	15,87	12	4 st.	1 st.	6,35	20,64	-12°	FTG+ATB	230.012.08