




694.019

Deze frees is ontworpen voor schaaft- en strijkwerkzaamheden op stationaire freesmachines. Met behulp van de optionele gelagerde aanloopring en een mal maakt u de mooiste gebogen werkstukken.

TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van een ijzersterke lichtmetalen legering;
- 12 stuks micrograin hardmetalen messen 14x14x2mm.;
- messen gespiraliseerd geplaatst;
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN.

Verpakt in een plastic koker.

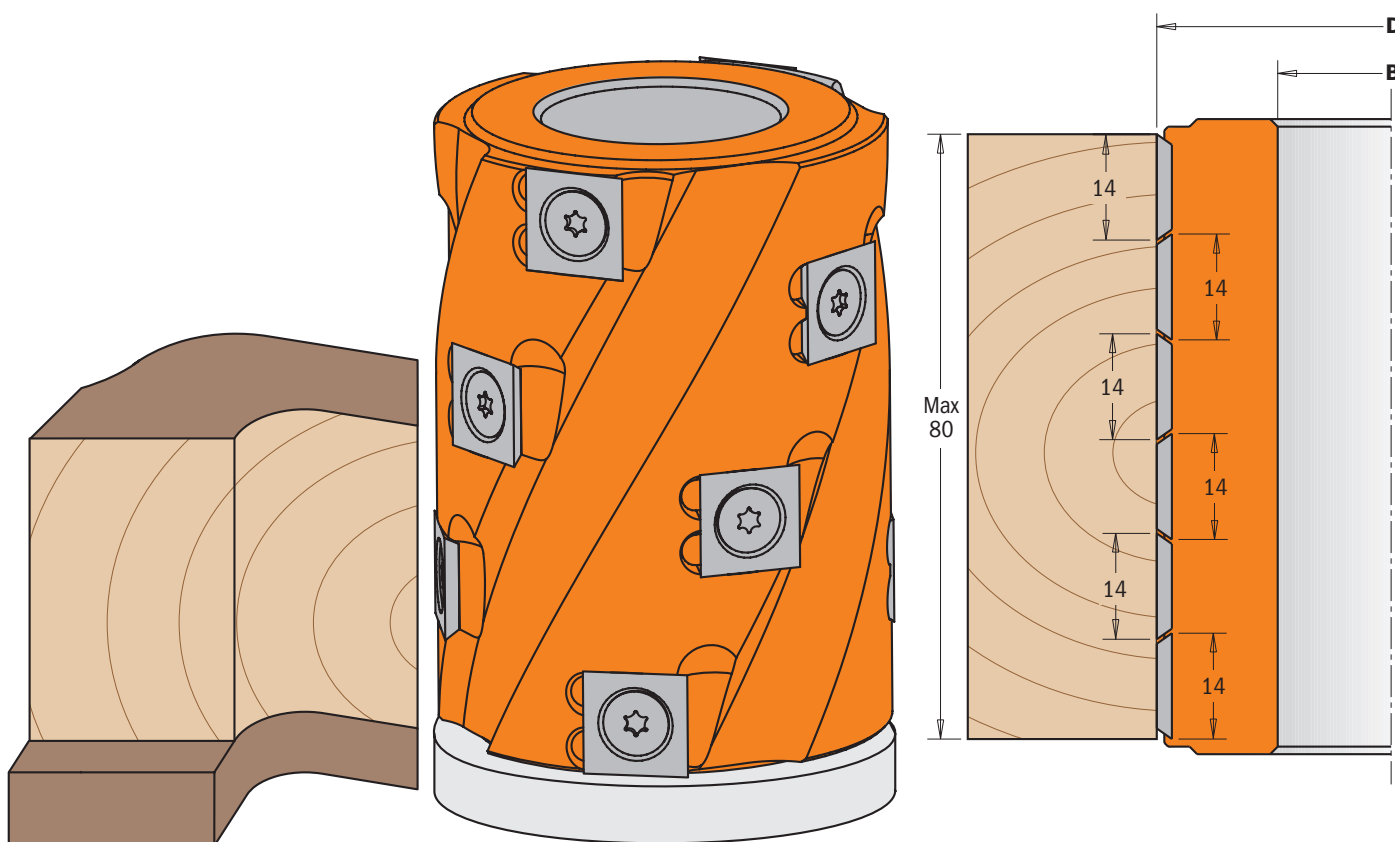

Gelagerde aanloopring optioneel


D mm	I mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer
62	80	30	12	8000~12000	694.019.30
62	80	35	12	8000~12000	694.019.35
80	80	40	12	8000~12000	694.019.40
80	80	50	12	8000~12000	694.019.50

Onderdelen

790.140.00	990.093.00	991.073.00
790.140.00	990.093.00	991.073.00
790.140.00	990.093.00	991.073.00
790.140.00	990.093.00	991.073.00

Optioneel:	791.051.00	62x16x30mm Aanloopring
	791.052.00	62x16x35mm Aanloopring
	791.054.00	40x80x18mm Aanloopring
	791.053.00	80x16x50mm Aanloopring

Optioneel



Opmerking: Ideaal voor het frezen van gebogen werkstukken m.b.v. een gelagerde aanloopring (apart verkrijgbaar) en een sjabloon. Gebruik voor een extra gladde afwerking het optionele mes 790.140.20.