



694.005




Deze freeset mag niet ontbreken bij uw freesmachine. CMT heeft de verstelbare afrond- en afschuinfrees "opnieuw ontworpen": het nieuwe design uit zich in een bijzonder veilige freeset. Daarbij is gekozen voor scherend geplateerde wisselmessen voor een nog gladder resultaat. Standaard wordt de freeset geleverd met radius 4-messen en 45 graden-messen. Optioneel zijn standaard messen verkrijgbaar in R=3, 5 en 6mm. De set is geschikt voor het afronden en afschuinen van houtdiktes van 18 tot 50mm.

TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van ijzersterke lichtmetalen legering;
- 2 stuks micrograin hardmetalen profiel messen (A) R 4mm + 45° 20x20,5x2mm.;
- 2 stuks micrograin hardmetalen profiel messen (B) R 4mm + 45° 20x20,5x2mm.;
- 2 stuks micrograin hardmetalen messen 50x12x1,5mm.;
- ringset bestaande uit 21 stuks ringen, diktes van 0.1 tot 3mm.;
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN;
- voorzien van pinnen om de messen te centreren.

Verpakt in een stevige, oranje kunststof koffer.

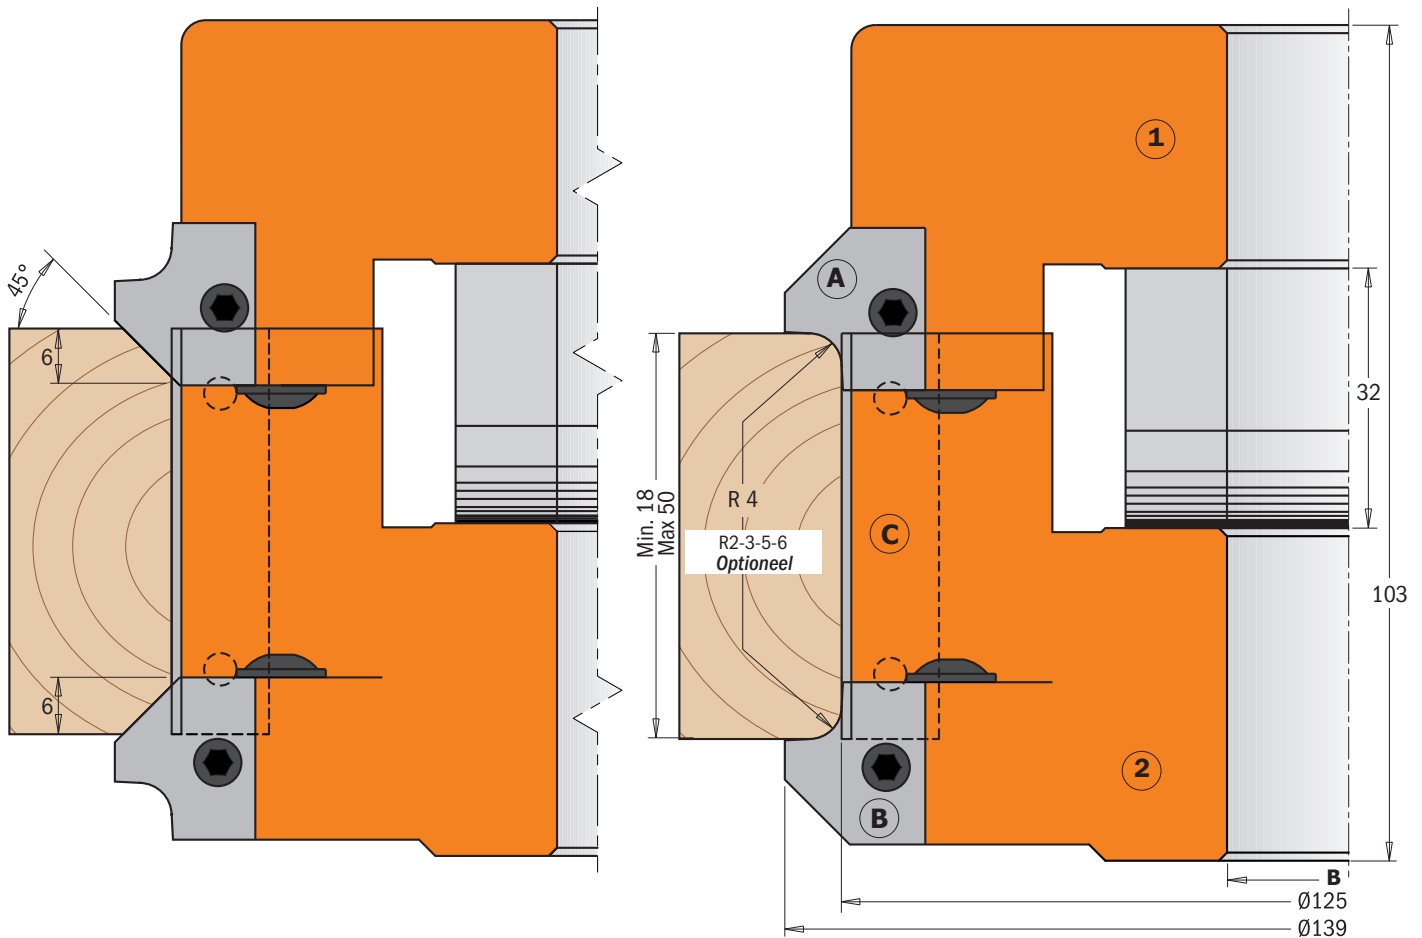

D mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer	Onderdelen			
139	30	2+2	5500~9400	694.005.30	 17x11x9,5mm	 46x11x9,5mm		
139	31,75	2+2	5500~9400	694.005.31	695.999.17	695.999.46	990.064.00	695.998.11
139	35	2+2	5500~9400	694.005.35	695.999.17	695.999.46	990.064.00	695.998.12
139	40	2+2	5500~9400	694.005.40	695.999.17	695.999.46	990.064.00	695.998.13
139	50	2+2	5500~9400	694.005.50	695.999.17	695.999.46	990.064.00	695.998.14
					695.999.17	695.999.46	990.064.00	695.998.15

Onderdelen 695.005.A4 Set messen voor radius en afschuining (bovenste frees) R=4+45°
 695.005.B4 Set messen voor radius en afschuining (onderste frees) R=4+45°
 790.500.00 Mes 50x12x1,5mm
 991.064.00 Sleutel 4mm
 991.067.00 Sleutel 3mm

Optioneel 695.005.A2 Set messen voor radius en afschuining (bovenste frees) R=2+45°
 695.005.A3 Set messen voor radius en afschuining (bovenste frees) R=3+45°
 695.005.A5 Set messen voor radius en afschuining (bovenste frees) R=5+45°
 695.005.A6 Set messen voor radius en afschuining (bovenste frees) R=6+45°
 695.005.B2 Set messen voor radius en afschuining (onderste frees) R=2+45°
 695.005.B3 Set messen voor radius en afschuining (onderste frees) R=3+45°
 695.005.B5 Set messen voor radius en afschuining (onderste frees) R=5+45°
 695.005.B6 Set messen voor radius en afschuining (onderste frees) R=6+45°