



694.004

Universele afrondfrees voor de grotere radii. Standaard wordt deze afrondfrees geleverd met messen R=15 + R=20mm. Daarnaast zijn messen met R=12 + R=18mm. los bij te bestellen. Geschikt voor het bewerken van zacht- en hardhout, en plaatmaterialen zoals MDF, multiplex en spaanplaat.


TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van een ijzersterke lichtmetalen legering;
- 2 stuks hardmetalen profielmessen R=15/20 (45x34,5x2mm.);
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN;
- voorzien van pinnen om de messen te centreren.


Verpakt in een stevige, oranje kunststof koffer.

Standaard

Set HWM messen 695.004.15

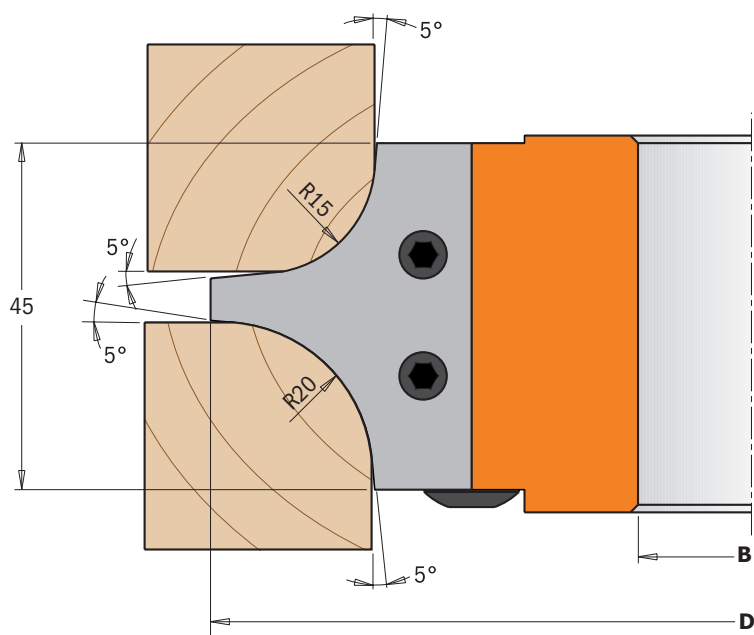

Optioneel

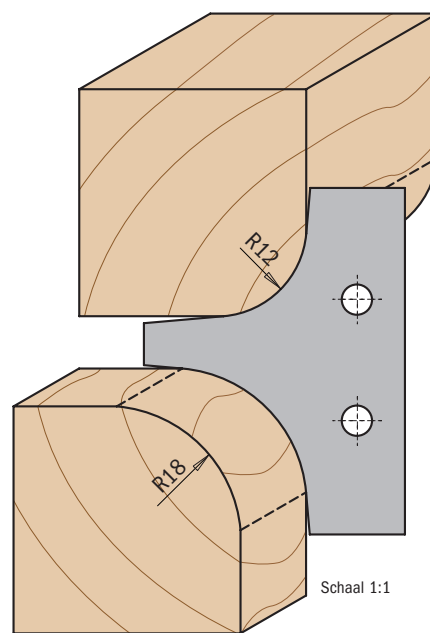

Set HWM messen 695.004.12

D mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer
132	30	2	5700~9500	694.004.30
132	31,75	2	5700~9500	694.004.31
132	35	2	5700~9500	694.004.35
147	40	2	5100~8500	694.004.40
147	50	2	5100~8500	694.004.50

Onderdelen



x2



695.004.15	695.999.42	990.064.00	991.064.00
695.004.15	695.999.42	990.064.00	991.064.00
695.004.15	695.999.42	990.064.00	991.064.00
695.004.15	695.999.42	990.064.00	991.064.00
695.004.15	695.999.42	990.064.00	991.064.00

Optioneel 695.004.12 Set van 2 profielmessen R=12+18mm (45x34,5x2mm)