





694.009

Voor verlijmverbindingen aan werkstukken die nadien geprofileerd worden (zoals bossing-panelen), is het beter om de lijmverbinding met deze tand-verlijmprofielfrees te maken. Hierdoor voorkomt u later kronkelige lijmnaden in het gefreesde werkstuk.
Frees eenvoudig de ene zijde van het werkstuk, draai daarna het hout om en frees nogmaals. Vervolgens passen de onderdelen perfect in elkaar.
De minimale houtdikte is 15mm, de maximale houtdikte is 38mm.

TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van een ijzersterke lichtmetalen legering;
- 2 stuks micrograin hardmetalen profiel messen 40x18x2mm.;
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN;
- voorzien van pinnen om de messen te centreren.

Verpakt in een stevige, oranje kunststof koffer.

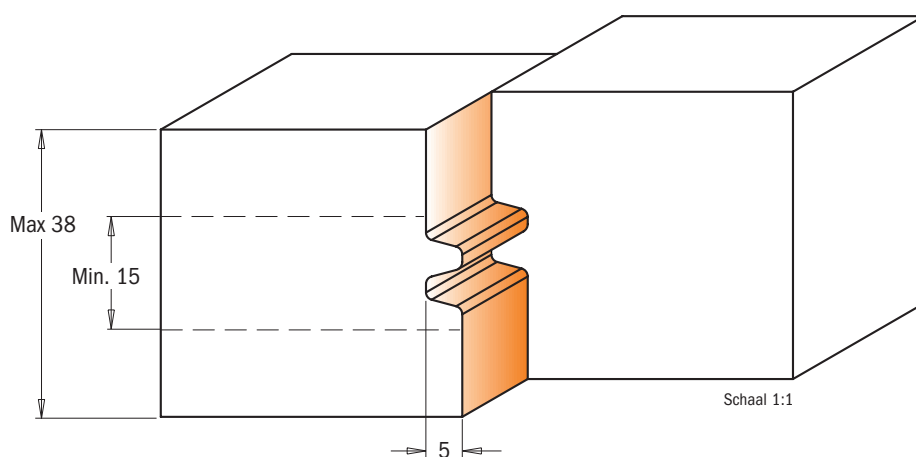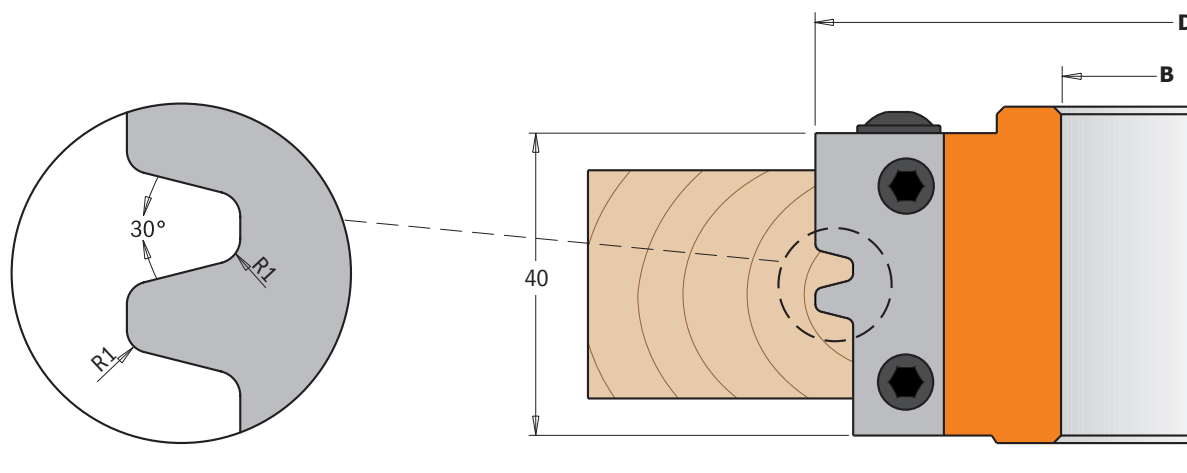

D mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer	Onderdelen			
100	30	2	7500~12500	694.009.30	 x2			
100	31,75	2	7500~12500	694.009.31	695.009.01	695.999.38	990.064.00	991.064.00
100	35	2	7500~12500	694.009.35	695.009.01	695.999.38	990.064.00	991.064.00
120	40	2	6400~10500	694.009.40	695.009.01	695.999.38	990.064.00	991.064.00
120	50	2	6400~10500	694.009.50	695.009.01	695.999.38	990.064.00	991.064.00