



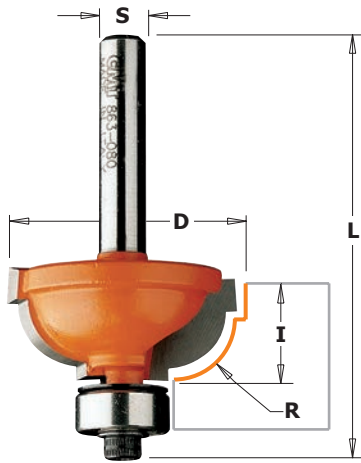

7/8/963 - 7/8/964


CMT hardmetalen holprofielfrezen geven een mooie traditionele afwerking. Door te variëren in de diepte-instelling kunt u een holprofiel met of zonder een sponningje maken. Veel gebruikt in de meubelproductie.

TIP: Door het plaatsen van lager 791.002.00 bouwt u frees 763-863-963 om tot frees 764-864-964. Door het plaatsen van lager 791.003.00 bouwt u frees 764-864-964 om tot frees 763-863-963.

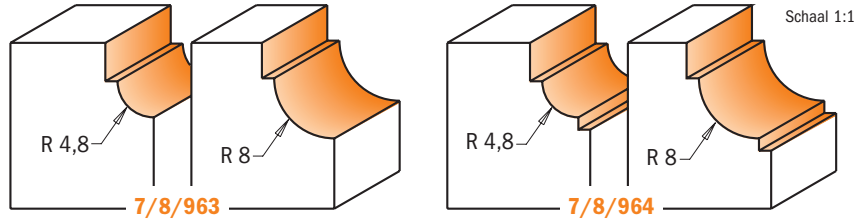

R mm	D mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø6mm	Artikelnummer S=Ø6,35mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen
4,8	25,4	11,5	54,6	763.048.11	863.048.11	963.048.11			   
4,8	25,4	11,5	60,9				963.548.11	863.548.11	990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00
8	31,7	14,3	56,9	763.080.11	863.080.11	963.080.11			990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00
8	31,7	14,3	63				963.580.11	863.580.11	990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00
4,8	25,4	11,5	52,8	764.048.11	864.048.11	964.048.11			990.422.00 791.002.00 990.058.00 991.057.00
4,8	25,4	11,5	59,1				964.548.11	864.548.11	990.422.00 791.002.00 990.058.00 991.057.00
8	31,7	14,3	55,1	764.080.11	864.080.11	964.080.11			990.422.00 791.002.00 990.058.00 991.057.00
8	31,7	14,3	61				964.580.11	864.580.11	990.422.00 791.002.00 990.058.00 991.057.00


HW afrondfrezen

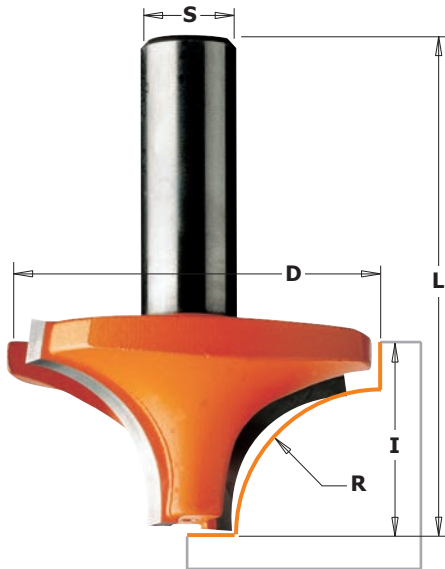

7/8/927

Deze frees mag in geen enkele meubelmakerij ontbreken. Diverse toepassingen zijn mogelijk: kanten afronden, decoratieve profielen frezen in panelen en duivejagerprofielen frezen. De afrondfrezen zijn te gebruiken op handbovenfreemachines, maar natuurlijk ook op stationaire machines en CNC-bovenfreemachines.

VEILIGHEIDSTIP: Het gebruik van een freestafel wordt vooral bij de grotere frezen ten zeerste aanbevolen.

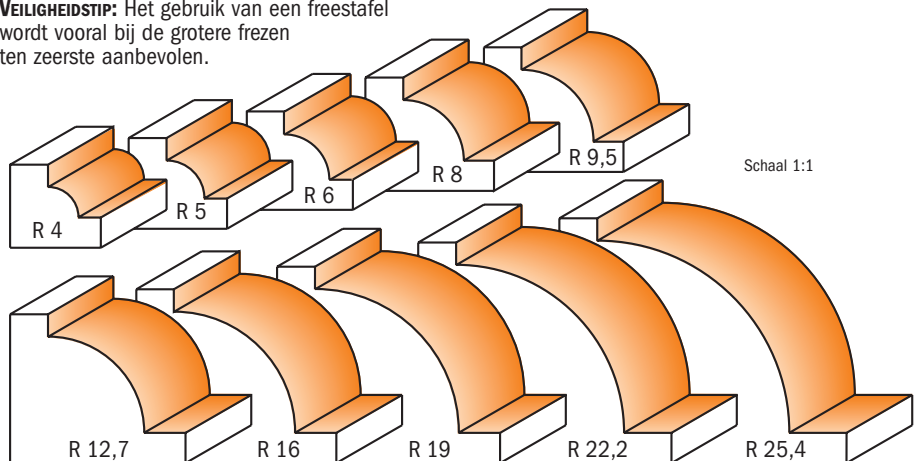

R mm	D mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø6mm	Artikelnummer S=Ø6,35mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
4	19	12	43,8	727.040.11		927.040.11		
5	21	12	43,8	727.050.11	827.050.11	927.050.11		
6	23	12	43,8	727.060.11	827.060.11	927.060.11		
6	23	12	50,1					827.560.11
8	28,6	12,7	44,5	727.080.11		927.080.11		
9,5	31,7	15,8	47,6	727.095.11	827.095.11	927.095.11		
9,5	31,7	15,8	54				927.595.11	827.595.11
12,7	38,1	19	50,8		827.127.11			
12,7	38,1	19	57,1				927.627.11	827.627.11
16	44,5	22,2	60,3				927.660.11	827.660.11
19	50,8	25,4	63,5				927.690.11	827.690.11
22,2	57,1	28,5	66,6				927.722.11	827.722.11
25,4	63,5	33,3	71,4				927.754.11	827.754.11