



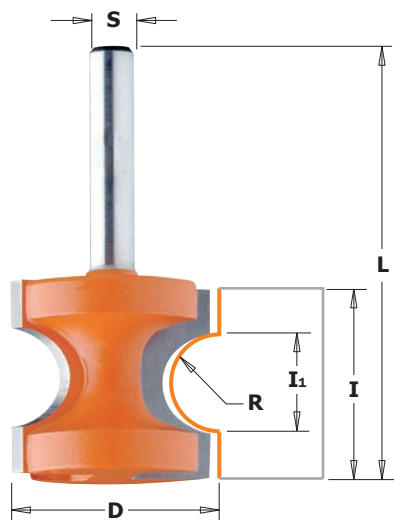

7/8/954

CMT-halfrondfrezen zorgen voor een nauwkeurige, mooie en perfect halfronde afwerking van uw werkstuk. In één bewerking freest u de gehele halfronding. De frees is vanzelfsprekend voorzien van een terugslag-beveiliging en de oranje PTFE anti-aanrook-beschermlaag. Deze halfrondfrezen zijn ook prima inzetbaar op stationaire en CNC-freesmachines.


VEILIGHEIDSTIP: Het gebruik van een freestafel met geleider is sterk aanbevolen.

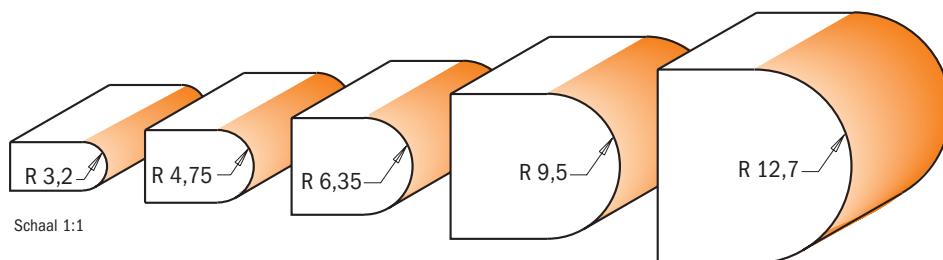

Schaal 1:1


R mm	D mm	I ₁ mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø6mm	Artikelnummer S=Ø6,35mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
3,2	22,2	6,56	19	50,8	754.002.11	854.002.11	954.002.11		
3,2	22,2	6,56	19	57,2				954.502.11	854.502.11
4,75	25,4	9,85	22	54	754.003.11	854.003.11	954.003.11		
4,75	25,4	9,85	22	60,4				954.503.11	854.503.11
6,35	28,6	13,15	25,5	57,2	754.004.11	854.004.11	954.004.11		
6,35	28,6	13,15	25,5	63,5				954.504.11	854.504.11
9,5	34,9	19,71	35	73				954.507.11	854.507.11
12,7	44,5	26,30	41	79,4				954.509.11	854.509.11

HW kraalprofielfrezen

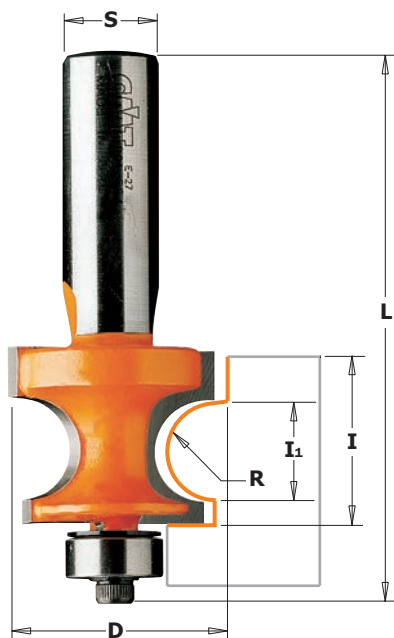

7/8/961

Een prachtige klassieke afwerking maakt u met deze hoek-afrondfrees. Een strak resultaat is gegarandeerd door het gebruik van een geleidelager. Een perfect kraalprofiel maakt u in twee bewerkingstappen.

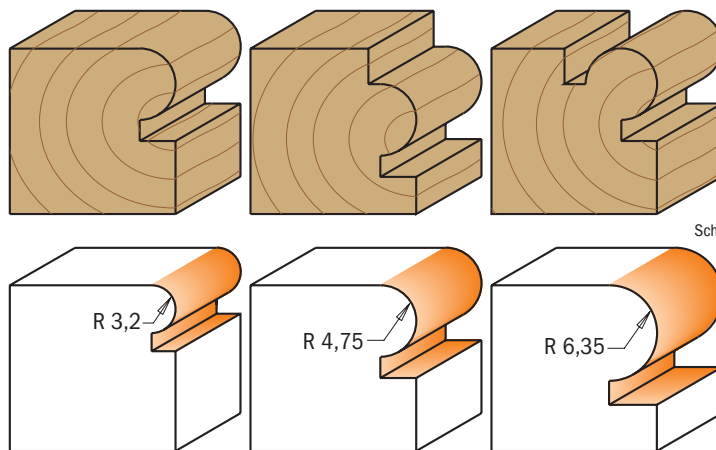

Schaal 1:1

R mm	D mm	I ₁ mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø6mm	Artikelnummer S=Ø6,35mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen		
3,2	22,2	6,50	15	57,7	761.032.11	861.032.11	961.032.11					
3,2	22,2	6,50	15	64				961.532.11	861.532.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00
4,75	25,4	9,68	18,6	61,2	761.048.11	861.048.11	961.048.11			990.423.00	791.003.00	990.058.00
4,75	25,4	9,68	18,6	67,6				961.548.11	861.548.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00
6,35	28,6	12,86	22,2	64,8	761.064.11	861.064.11	961.064.11			990.423.00	791.003.00	990.058.00
6,35	28,6	12,86	22,2	71,7				961.564.11	861.564.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00

Onderdelen 991.057.00 3/32" sleutel