



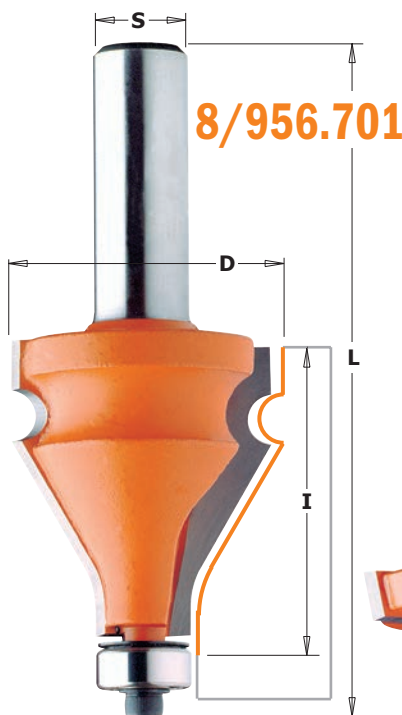

8/956.701

Deze frezen zijn de investering dubbel en dwars waard. Ze geven ieder interieur klasse! Werk uw tafel af met de tafelrandfrees of maak de mooiste leuningen door beide frezen te combineren. De leuningen krijgen een schuine kant van 30°, een kraalprofiel met een radius van 3,2mm. of een sierlijke holling.

Veiligheidstip: Deze grote frezen verspanen veel materiaal en produceren dus veel afvalmateriaal. Het gebruik van een afzuiger aangesloten aan uw freestafel is dus sterk aanbevolen en zal de kwaliteit van uw werk ten goede komen.

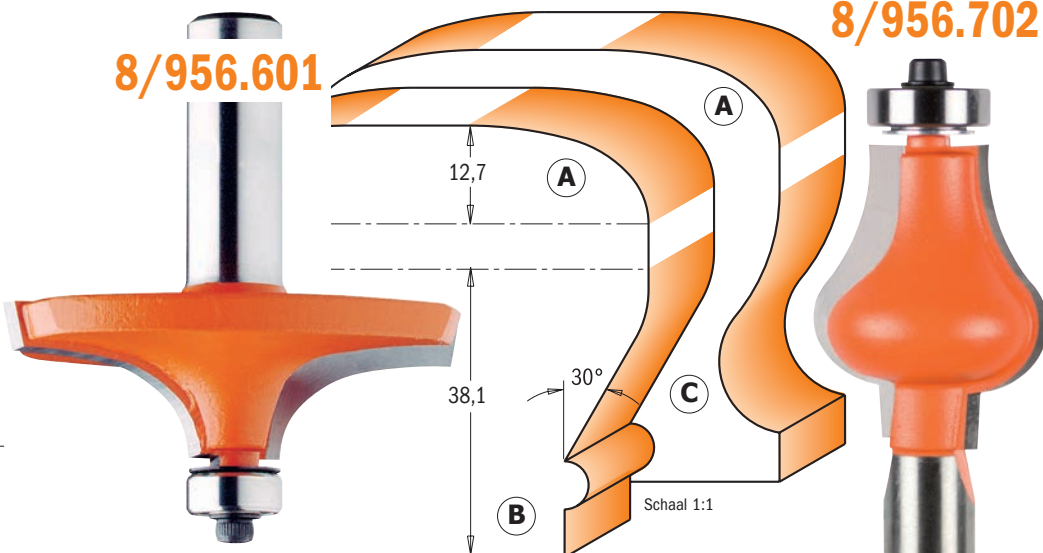


8/956.601

8/956.702

Profiel	D mm	I mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen
A	63,5	19	67,9	956.601.11	856.601.11	990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00
B	35	38	87	956.701.11	856.701.11	990.423.00 791.003.00 990.058.00 991.057.00
C	31,7	38,1	87	956.702.11	856.702.11	990.423.00 791.018.00 990.058.00 991.057.00

Onderdelen


HW verticale paneelfreesen

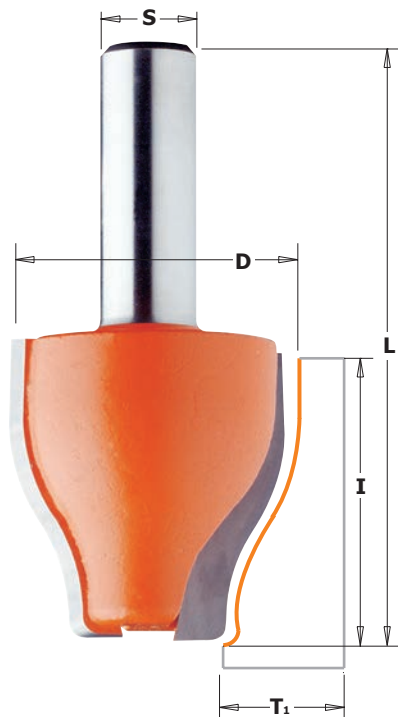

8/990.6

Met de CMT-bossingpaneelfreesen maakt men de allermooiste panelen. U kunt kiezen uit 3 verschillende profielen; van romantisch klassiek tot strak modern. De verticale paneelfrees heeft een relatief kleine diameter en kan dus op vele machines worden gemonteerd.

Veiligheidstip: Gebruik deze frees op machines met een motorvermogen van minimaal 1.600W. en in combinatie met een freestafel. Frees het profiel niet in één bewerking, maar in 3 tot 5 stappen.






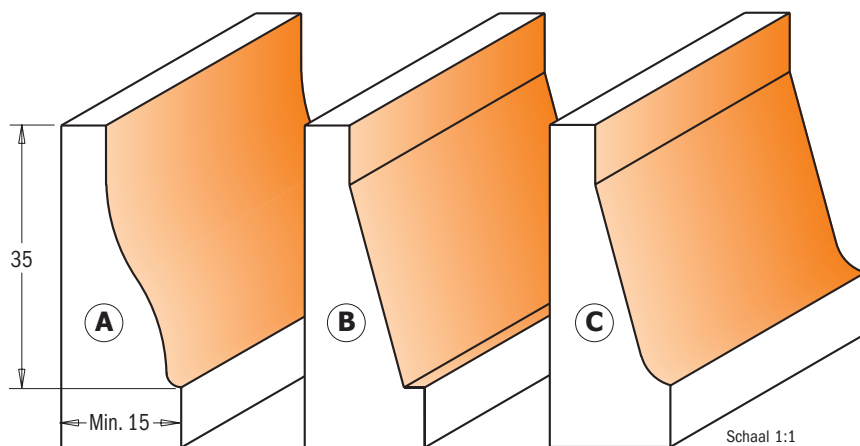


Profiel	D mm	I mm	T ₁ mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm
A	38	38	15 ÷ 18	76,2	990.601.11	890.601.11
B	38	38	15 ÷ 18	76,2	990.602.11	890.602.11
C	38	38	15 ÷ 18	76,2	990.603.11	890.603.11

8/990




De grootste CMT tweedelige paneelfrees heeft een diameter van maar liefst 89mm. De voor- en achterzijde van het paneel worden tegelijkertijd gefreesd. De frees wordt geleverd met een extra kogellager voor een veilige tweestapsbewerking. Zie onderstaande tekeningen ter verduidelijking.

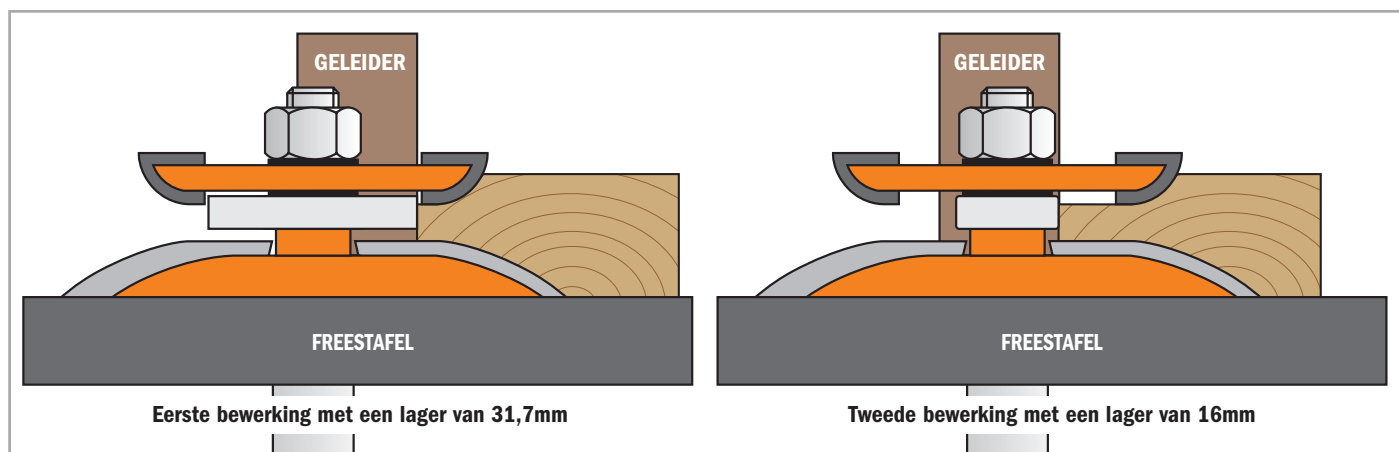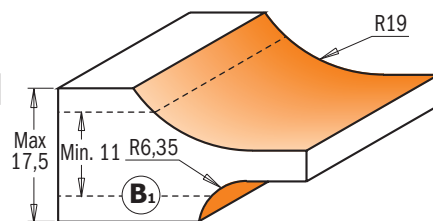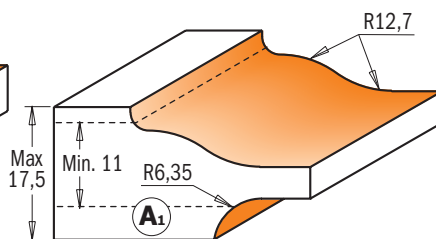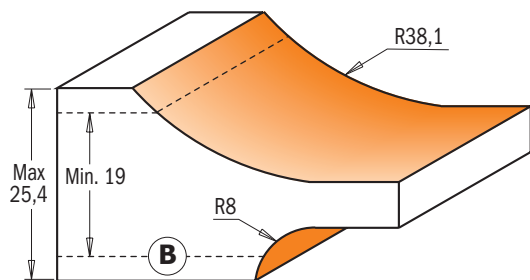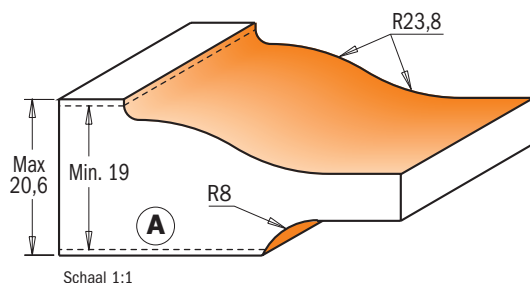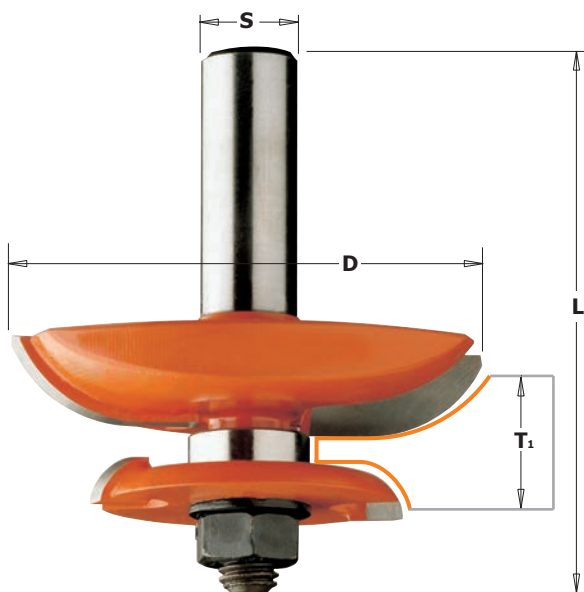

Profiel	D mm	T ₁ mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen			
A	89	19 - 20,6	78,1	990.524.11	890.524.11				
B	89	19 - 25,4	78,1	990.527.11	890.527.11				
A ₁	63,5	11,1 - 17,5	70	990.534.11	890.534.11				
B ₁	63,5	11,1 - 17,5	70	990.537.11	890.537.11				

Onderdelen 541.515.00 Ring (dikte 0,1mm)
541.516.00 Ring (dikte 0,3mm)

541.518.00 Ring (dikte 1,0mm)
990.407.00 Veerring

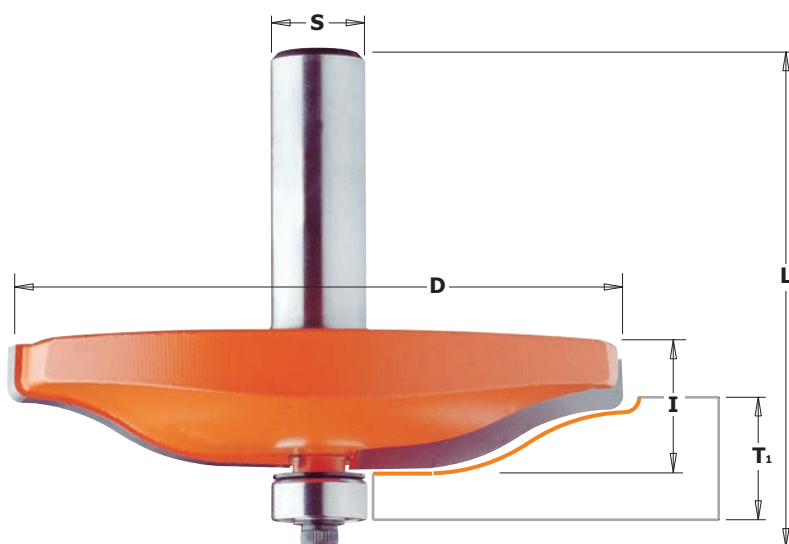


8/990.5



De traditionele CMT-paneelfrezen met geleidelager blinken uit door nauwkeurigheid en kwaliteit. U heeft de keuze uit 7 profielen. Vanzelfsprekend zijn de frezen voorzien van een terugslagbeveiliging en de oranje PTFE anti-aanrook bescherm laag.

VEILIGHEIDSTIP: door de grote diameter moet het toerental van de freesmachine verlaagd worden naar 10.000 tot 12.000 o.p.m. Het motorvermogen moet minimaal 1.600W zijn. Een CMT-freestafel is onontbeerlijk.

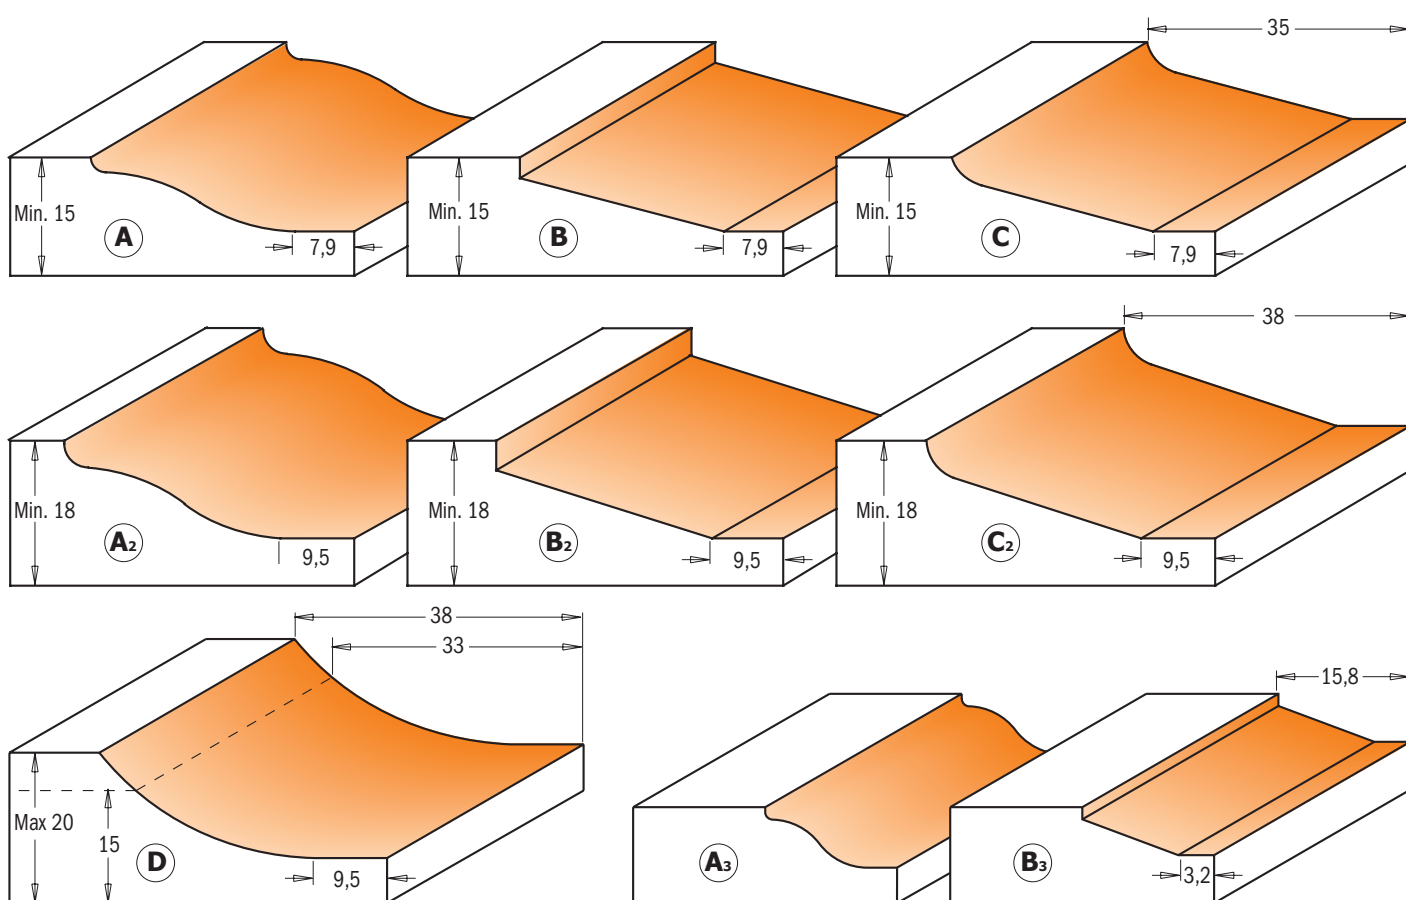

Schaal 1:1

Profiel	D mm	I mm	L mm	T ₁ mm	Artikelnummer S=Ø8mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen			
A	82,5	15	63,8	15 ÷ 18		990.501.11	890.501.11				
B	82,5	15	63,8	15 ÷ 18		990.502.11	890.502.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
C	82,5	15	64,6	15 ÷ 18		990.503.11	890.503.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
A ₂	89	15	64,6	18 ÷ 20		990.504.11	890.504.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
B ₂	89	15	64,6	18 ÷ 20		990.505.11	890.505.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
C ₂	89	15	64,6	18 ÷ 20		990.506.11	890.506.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
D	89	15	64,6	15 ÷ 20		990.507.11	890.507.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
A ₃	47,6	9,5	58,1	12,7 ÷ 15	990.011.11			990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
B ₃	47,6	9,5	58,1	12,7 ÷ 15	990.012.11		890.512.11	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00