

313

HW **Z2** **RH** **LH**

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
5	27	57,5	10x26	313.050.11	313.050.12
6	27	57,5	10x26	313.060.11	313.060.12
8	27	57,5	10x26	313.080.11	313.080.12
10	27	57,5	10x26	313.100.11	313.100.12

Voor het doorboren van platen met een maximale dikte van 20mm.

TECHNISCHE DETAILS:

- hardmetalen boorkop met centreerpunt;
- 2 hoogprecisie snijkanten [Z2];
- dubbele spiraal;
- spiraal voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

TOEPASSING: voor het (door)boren van open gaten in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen.

Onderdelen




990.003.00

Optioneel



990.088.00

Spitse HW drevelforen L=70 en L=77mm

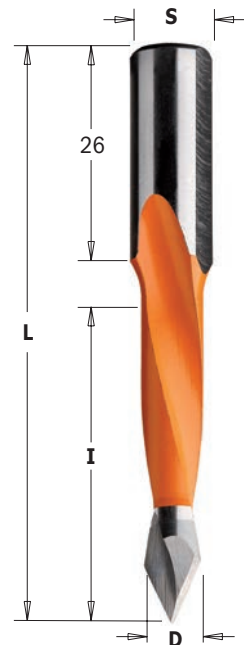

314

HW **Z2** **RH** **LH**

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
4	30	70	10x26	314.040.11	314.040.12
4,76	35	70	10x26	314.047.11	314.047.12
5	35	70	10x26	314.050.11	314.050.12
5,55	35	70	10x26	314.055.11	314.055.12
6	35	70	10x26	314.060.11	314.060.12
6,35	35	70	10x26	314.064.11	314.064.12
7	35	70	10x26	314.070.11	314.070.12
8	35	70	10x26	314.080.11	314.080.12
9	35	70	10x26	314.090.11	314.090.12
9,52	35	70	10x26	314.095.11	314.095.12
10	35	70	10x26	314.100.11	314.100.12
12	35	70	10x26	314.120.11	314.120.12
12,7	35	70	10x26	314.127.11	314.127.12

Voor het doorboren van platen met een maximale dikte van 25-30mm.

366

5	44	77	10x26	366.050.11	366.050.12
6	44	77	10x26	366.060.11	366.060.12
8	44	77	10x26	366.080.11	366.080.12
10	44	77	10x26	366.100.11	366.100.12
12	44	77	10x26	366.120.11	366.120.12

Voor het doorboren van platen met een maximale dikte van 30-40mm.

TECHNISCHE DETAILS:

- hardmetalen boorkop met centreerpunt;
- 2 hoogprecisie snijkanten [Z2], dubbele spiraal;
- dubbele spiraal;
- spiraal voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

TOEPASSING: voor het (door) boren van open gaten in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen.

Onderdelen




990.003.00


Optioneel



990.088.00



60° V-boorpunt geometrie

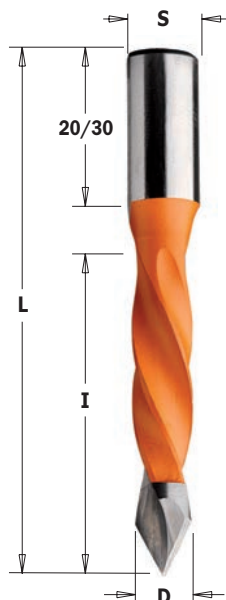

374 Voor plaatmaterialen met een maximale dikte van 20-25mm.



D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
5	30	57,5	10x20	374.050.11	374.050.12
8	30	57,5	10x20	374.080.11	374.080.12

375 Voor plaatmaterialen met een maximale dikte van 30-35mm.

nieuw

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
4	40	70	10x20	375.040.11	375.040.12
5	40	70	10x20	375.050.11	375.050.12
6	40	70	10x20	375.060.11	375.060.12
7	40	70	10x20	375.070.11	375.070.12
8	40	70	10x20	375.080.11	375.080.12
9	40	70	10x20	375.090.11	375.090.12
10	40	70	10x20	375.100.11	375.100.12

nieuw

381 Voor plaatmaterialen met een maximale dikte van 60-65mm.

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
5	70	115	10x30	381.050.11	381.050.12
6	70	115	10x30	381.060.11	381.060.12
8	70	115	10x30	381.080.11	381.080.12
10	70	115	10x30	381.100.11	381.100.12

TECHNISCHE DETAILS:

- staalsoort van super kwaliteit;
- hardmetalen boorkop met centreerpunt;
- 2 hoogprecisie snijkanten [Z2];
- viervoudige spiraal;
- spiraal voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen




Optioneel



TOEPASSING: voor het (door)boren van open gaten in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen.

Spitse HW drevelforen S=8

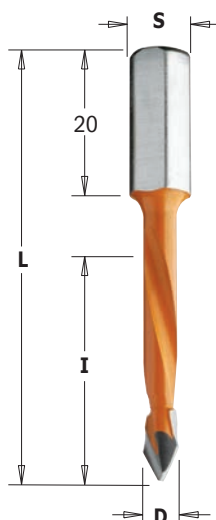

367



D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
5	30	56	8x20	367.050.11	367.050.12
8	30	56	8x20	367.080.11	367.080.12

Voor het doorboren van plaatmaterialen met een maximale dikte van 20-25mm.

368

D mm	I mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
5	43	70	8x20	368.050.11	368.050.12
6	43	70	8x20	368.060.11	368.060.12
7	43	70	8x20	368.070.11	368.070.12
8	43	70	8x20	368.080.11	368.080.12

Voor het doorboren van plaatmaterialen met een maximale dikte van 35-38mm.

TECHNISCHE DETAILS:

- staalsoort van super kwaliteit;
- hardmetalen boorkop met centreerpunt;
- 2 hoogprecisie snijkanten [Z2], dubbele spiraal;
- spiraal voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen



Optioneel



TOEPASSING: voor het (door)boren van open gaten in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen.