



HW cilinderkopboren L=57.5mm

HW **Z2** **V2** **RH** **LH**

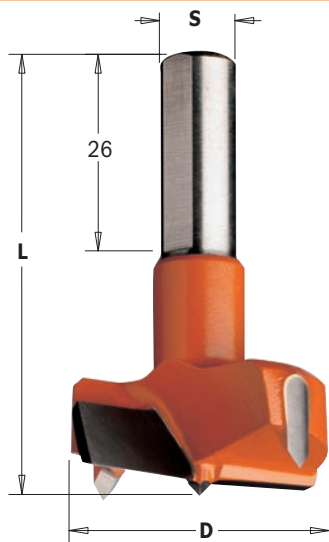

Nieuw model
met korte centreerpunt




317

D mm	L mm	S mm	AArtikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
14	57,5	10x26	317.140.11	317.140.12
15	57,5	10x26	317.150.11	317.150.12
16	57,5	10x26	317.160.11	317.160.12
17	57,5	10x26	317.170.11	317.170.12
18	57,5	10x26	317.180.11	317.180.12
19	57,5	10x26	317.190.11	317.190.12
20	57,5	10x26	317.200.11	317.200.12
22	57,5	10x26	317.220.11	317.220.12
24	57,5	10x26	317.240.11	317.240.12
25	57,5	10x26	317.250.11	317.250.12
26	57,5	10x26	317.260.11	317.260.12
28	57,5	10x26	317.280.11	317.280.12
30	57,5	10x26	317.300.11	317.300.12
32	57,5	10x26	317.320.11	317.320.12
34	57,5	10x26	317.340.11	317.340.12
35	57,5	10x26	317.350.11	317.350.12
38	57,5	10x26	317.380.11	317.380.12
40	57,5	10x26	317.400.11	317.400.12
42	57,5	10x26	317.420.11	317.420.12
45	57,5	10x26	317.450.11	317.450.12
50	57,5	10x26	317.500.11	317.500.12
55	57,5	10x26	317.550.11	317.550.12
60	57,5	10x26	317.600.11	317.600.12

TECHNISCHE DETAILS:

- staaltype van super kwaliteit;
- hardmetalen sneden met hm centreerpunt [Z2];
- 2 negatief geslepen HW voorsnijders [V2];
- voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen



990.003.00

Optioneel




990.088.00

TOEPASSING: voor het boren van blinde gaten (zonder splintering) in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen. Ideaal voor scharniergaten.



Diamant cilinderkopboren

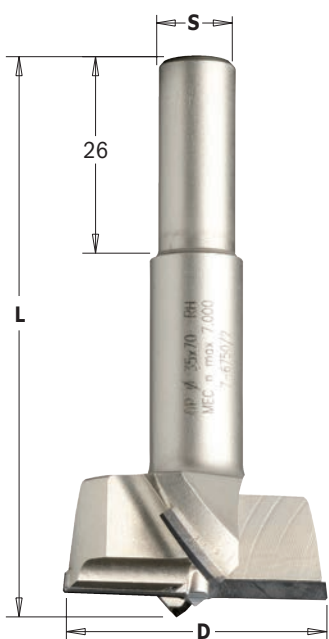

317-369


DP **LONG LIFE** **Z2** **V2** **RH** **LH**

D mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
15	57,5	10x26	317.150.61	317.150.62
35	57,5	10x26	317.350.61	317.350.62
15	70	10x26	369.150.61	369.150.62
35	70	10x26	369.350.61	369.350.62

TECHNISCHE DETAILS:

- staaltype van super kwaliteit;
- DP diamant sneden met diamant centreerpunt [Z2];
- 2 negatief geslepen diamant voorsnijders [V2];
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen



990.003.00

Optioneel




990.088.00


TOEPASSING: voor het boren van blinde gaten (zonder splintering) in samengestelde houtsoorten, en al dan niet beplakte plaatmaterialen, volkern en kunststofplaten. Extreem lange standtijd. Deze boren blijven 20 keer langer scherp dan vergelijkbare hardmetaal boren.

20X
LANGERE STANDTIJD
DAN HARDMETAAL

Afwijkende afmetingen op aanvraag.

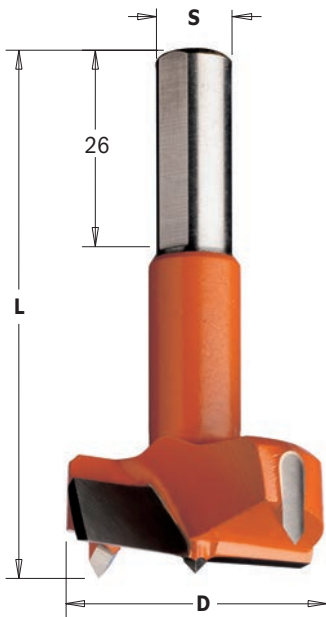

Nieuw model
met korte centreerpunt



369

HW **Z2** **V2** **RH** **LH**

D mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
14	70	10x26	369.140.11	369.140.12
15	70	10x26	369.150.11	369.150.12
16	70	10x26	369.160.11	369.160.12
18	70	10x26	369.180.11	369.180.12
20	70	10x26	369.200.11	369.200.12
22	70	10x26	369.220.11	369.220.12
25	70	10x26	369.250.11	369.250.12
26	70	10x26	369.260.11	369.260.12
30	70	10x26	369.300.11	369.300.12
35	70	10x26	369.350.11	369.350.12
40	70	10x26	369.400.11	369.400.12
45	70	10x26	369.450.11	369.450.12
50	70	10x26	369.500.11	369.500.12
55	70	10x26	369.550.11	369.550.12
60	70	10x26	369.600.11	369.600.12


370

D mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
18	77	10x30	370.180.11	370.180.12
20	77	10x30	370.200.11	370.200.12
25	77	10x30	370.250.11	370.250.12
30	77	10x30	370.300.11	370.300.12
35	77	10x30	370.350.11	370.350.12

TECHNISCHE DETAILS:

- staalsoort van super kwaliteit;
- hardmetalen sneden met HW centreerpunt [Z2];
- 2 negatief geslepen HW voorsnijders [V2];
- voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen




Optioneel



TOEPASSING: voor het boren van blinde gaten (zonder splintering) in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen. Ideaal voor het boren van scharniergaten.

HW cilinderkopboren met spaanbrekers

nieuw

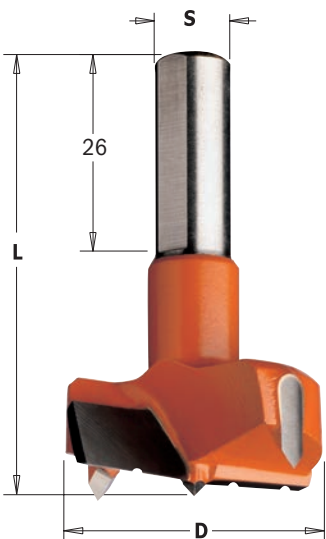

317C - 369C


HW **Z2R** **V2** **RH** **LH**

D mm	L mm	S mm	Artikelnummer Rechts	Artikelnummer Links
35	57,5	10x26	317.350.11C	317.350.12C
40	57,5	10x26	317.400.11C	317.400.12C
45	57,5	10x26	317.450.11C	317.450.12C
35	70	10x26	369.350.11C	369.350.12C
40	70	10x26	369.400.11C	369.400.12C
45	70	10x26	369.450.11C	369.450.12C

TECHNISCHE DETAILS:

- staalsoort van super kwaliteit;
- hardmetalen sneden met HW centreerpunt en spaanbrekers [Z2R];
- 2 negatief geslepen HW voorsnijders [V2];
- voorzien van zwarte of oranje PTFE-beschermlaag;
- cilindrische kolf met spanvlak en stelschroef.

Onderdelen



Optioneel



TOEPASSING: voor het boren van blinde gaten (zonder splintering) in volhout, samengestelde houtsoorten en al dan niet beplakte plaatmaterialen. Ideaal voor het boren van scharniergaten. De spaanbrekers zorgen voor een verbeterde verspanning en afvoer van het restmateriaal.