

**190B - 191B - 192B**

Door de gespiraliseerde snijkanten is er continu contact met het te frezen materiaal. Dit vermindert de snij-druk, zorgt voor een gladder freesresultaat en voorkomt splinteren van het materiaal. Perfect geschikt voor alle materialen. Ideaal voor hardhout en samengestelde plaatmaterialen.

Test deze frezen en ervaar de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

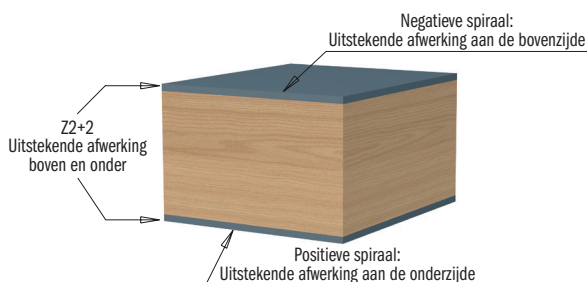

I mm	D mm	L mm	OVER- DOOS	ARTIKELNUMMER S=Ø6mm	ARTIKELNUMMER S=Ø6,35mm	ARTIKELNUMMER S=Ø12mm	ARTIKELNUMMER S=Ø12,7mm
Z2+2 Positieve & Negatieve snijkanten							
47	12,7	114	10			190.127.11B	190.508.11B
Z2 Positieve snijkanten							
25,4	6,35	76,2	10	191.064.11B	191.008.11B		
31,7	12,7	89	10				191.505.11B
50,8	12,7	114	10			191.127.11B	191.507.11B
Z2 Negatieve snijkanten							
25,4	6,35	76,2	10		192.008.11B		
31,7	12,7	89	10				192.505.11B
50,8	12,7	114	10			192.127.11B	192.507.11B



Onderdelen

791.010.00		541.301.00
791.035.00	541.009.00	
791.010.00		541.301.00
791.010.00		541.301.00
791.035.00	541.009.00	
791.010.00		541.301.00
791.010.00		541.301.00

HW 3in1-Kantenfrees voor gelamineerd plaatmateriaal**7/8/907**

Met de introductie van de 3in1-kantenfrees met de unieke DELRIN®-driehoekige kogellagers lost CMT 3 veel voorkomende problemen bij de kantafwerking van gelamineerd plaatmateriaal op!

- 1) het vollopen van het lager met lijmresten is praktisch onmogelijk;
- 2) door het speciale driehoekige lager blijft uw kostbare werkstuk vrij van beschadigingen en strepen;
- 3) door de licht konische snijkant zullen nabewerkingen niet meer nodig zijn.

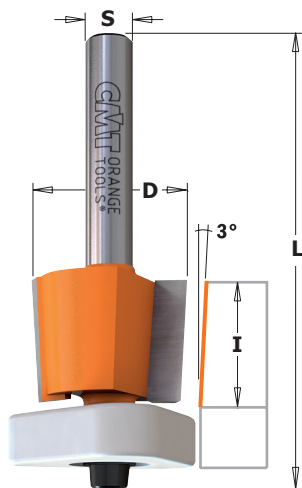


**ANTI
TERUGSLAG**

Gepatenteerd D628,218

- betere geleiding
- geen lijmresten in het lager
- geen strepen

**PERFECTE KANTAFWERKING DOOR DE 3 GRADEN-AFSCHUING**

Dankzij de innovatieve conische snijkant, zal ook na een slijpbeurt de kantafwerking perfect blijven. Dit in tegenstelling tot de traditionele kantenfrezen, waarvan de snij-diameter door het slijpen kleiner wordt dan de lagerdiameter. Met het nieuwe design kunt u de frees tot zes keer na laten slijpen, met behoud van de afwerkwaliteit. U dient, zoals hier afgebeeld, alleen de freesdiepte enigszins aan te passen.

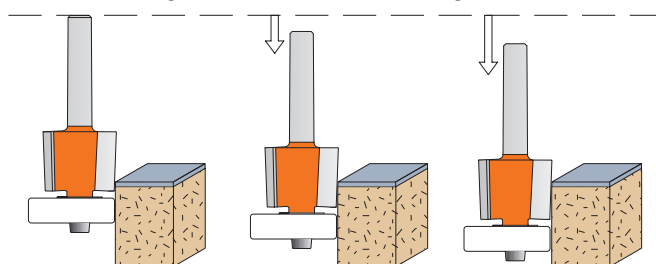

I mm	D mm	L mm	AANTAL IN OVERDOOS	ARTIKELNUMMER S=Ø6mm	ARTIKELNUMMER S=Ø6,35mm	ARTIKELNUMMER S=Ø8mm	ARTIKELNUMMER S=Ø12,7mm
12,7	12,7	54,2	10	707.128.11	807.128.11	907.128.11	
15,87	19	59,3	10	707.190.11	807.190.11	907.190.11	
15,87	19	65,7	10				807.690.11

Onderdelen

990.422.00	791.042.00	990.058.00	991.057.00
990.423.00	791.043.00	990.058.00	991.057.00
990.423.00	791.043.00	990.058.00	991.057.00