







285-294

TOEPASSING: afkorten en opdelen.

MACHINES: stationaire zaagmachines, handzaagmachines.

MATERIAAL: alle houtsoorten en plaatmaterialen.

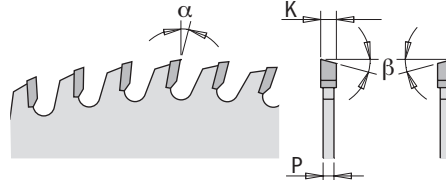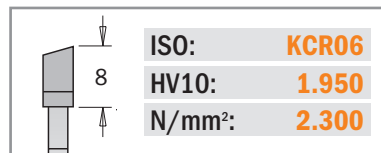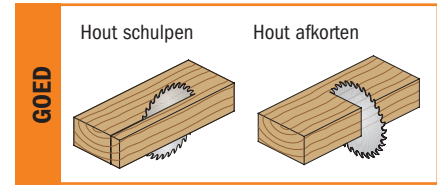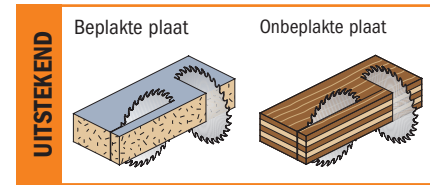

D mm	Asgat mm	Pengaten ⊕⊗	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
150	30	2/7/42	48	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.048.06M
160	20	2/6/32	48	2,2	1,6	5°	15° ATB	285.160.48H
180	30	2/7/42	56	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.056.07M
200	30	2/10/60 + 2/7/42	64	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.064.08M
250	30	COMBI3	80	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.080.10M
250	35		80	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.080.10R
300	30	COMBI3	96	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.096.12M
300	35		96	3,2	2,2	5°	15° ATB	285.096.12R
305	30	COMBI3	72	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.072.22M
305	30	COMBI3	72	3,2	2,2	-5° Neg.	15° ATB	294.072.22M
315	30	2/10/60 + 2/7/42	72	3,2	2,2	10°	15° ATB	285.072.13M
350	30	COMBI3	108	3,5	2,5	5°	15° ATB	285.108.14M
350	35		108	3,5	2,5	5°	15° ATB	285.108.14R
400	30	COMBI3	96	3,5	2,5	10°	15° ATB	285.096.16M
400	30	2/10/60 + 2/7/42	120	3,5	2,5	10°	15° ATB	285.120.16M

Super afkortzagen voor lijsten en glaslatten *XTreme-speciaalzaag*






285.5 XTREME

TOEPASSING: perfect afkorten en opdelen.

MACHINES: stationaire zaagmachines, afkortaagmachines.

MATERIAAL: dunnere plaatmaterialen, MDF, lijstwerk en glaslatten.

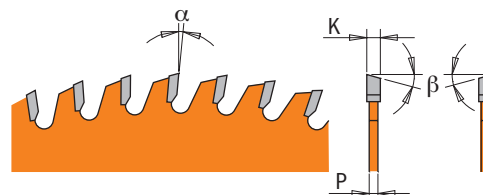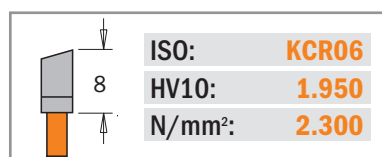

D mm	Asgat mm	Pengaten ⊕⊗	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
250	30	COMBI3	80	3,0	2,5	10°	20° ATB	285.580.10M
300	30	COMBI3	96	3,0	2,5	10°	20° ATB	285.596.12M

De oranje PTFE-coating zorgt voor minder warmte-ontwikkeling en verhindert het aankleven van het zaagblad. Het resultaat: langere standtijden en betere afwerking.