




240

TOEPASSING: zagen van groeven en sponningen**MACHINES:** freesmachines, alleskunners, CNC-machines**MATERIAAL:** alle houtsoorten, alle plaatmaterialen, ook kunststoffen.

ISO:	K01
HV10:	1.840
N/mm ² :	2.050



Combineer meerdere groefzagen voor bredere groeven.




D mm	Asgat mm	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
150	30	12	2,0	1,4	15°	VLAK	240.020.06M
150	35	12	2,0	1,4	15°	VLAK	240.020.06R
150	30	12	3,0	2,0	15°	VLAK	240.030.06M
150	35	12	3,0	2,0	15°	VLAK	240.030.06R
150	30	12	4,0	3,0	15°	VLAK	240.040.06M
150	35	12	4,0	3,0	15°	VLAK	240.040.06R
150	30	12	5,0	3,0	15°	VLAK	240.050.06M
150	35	12	5,0	3,0	15°	VLAK	240.050.06R
150	30	12	6,0	3,0	15°	VLAK	240.060.06M
150	35	12	6,0	3,0	15°	VLAK	240.060.06R
180	30	18	3,0	2,0	15°	VLAK	240.030.07M
180	35	18	3,0	2,0	15°	VLAK	240.030.07R
180	30	18	4,0	3,0	15°	VLAK	240.040.07M
180	35	18	4,0	3,0	15°	VLAK	240.040.07R
180	30	18	5,0	3,0	15°	VLAK	240.050.07M
180	35	18	5,0	3,0	15°	VLAK	240.050.07R
180	30	18	6,0	3,0	15°	VLAK	240.060.07M
180	35	18	6,0	3,0	15°	VLAK	240.060.07R

HW groefzaagbladen voor lamellenverbindingen



240-241

Het 100mm. groefzaagblad voor het maken van perfecte lamellenverbindingen. Voorzien van een oranje PTFE-beschermlaag, waardoor vuil geen grip krijgt op het stamblad en daardoor de standtijd en levensduur van de zaag worden verlengd. Gemaakt van Duits staal met micrograin hardmetalen tanden. Past onder andere op Lamello-, DeWalt-, Skil- en Bosch-lamellenzaagmachines.

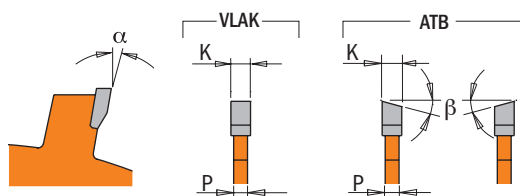

D mm	Asgat mm	Pengaten	Z	K mm	P mm	α	β	Artikelnummer
100	22	4/4,5 - 9,5/36	6	3,96	3,0	18°	10° ATB	240.006.04
100	22	4/4,5 - 9,5/36	8	3,96	3,0	15°	10° ATB	240.008.04
100*	22	-	8	3,96	3,1-3,9	15°	VLAK	241.008.04

* Voor Virutex- en PorterCable-machines.