




694.008

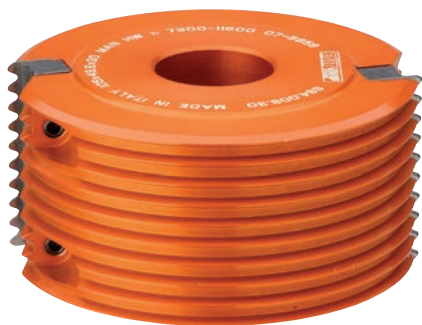

Voor lijmvlakvergroting heeft CMT deze verlijmfrees ontworpen met afgeronde vingers. Hierdoor sluit de lijmvbinding beter en zal de houtverbinding nog sterker worden. Geschikt voor tafelbladen, traptreden of meubelonderdelen tot een dikte van 47mm.



Frees eenvoudig de ene zijde van het werkstuk, draai daarna het hout om, verstel de hoogte van de freesspil 2,6mm. en frees nogmaals. Vervolgens passen de onderdelen perfect in elkaar. Met behulp van de optionele afstelring kan dit proces vereenvoudigd worden. U hoeft dan de freesspil niet in hoogte te verstellen.


Voor gebruik op de tafelfreesmachine, maar door z'n geringe diameter ook perfect te gebruiken op CNC-gestuurde bovenfreesmachines d.m.v. een spil.

TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van een ijzersterke lichtmetalen legering;
- 2 stuks micrograin hardmetalen profielmesses 49,6x11,9x1.5mm.;
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN;
- voorzien van pinnen om de messen te centreren.

Verpakt in een stevige, oranje kunststof koffer.

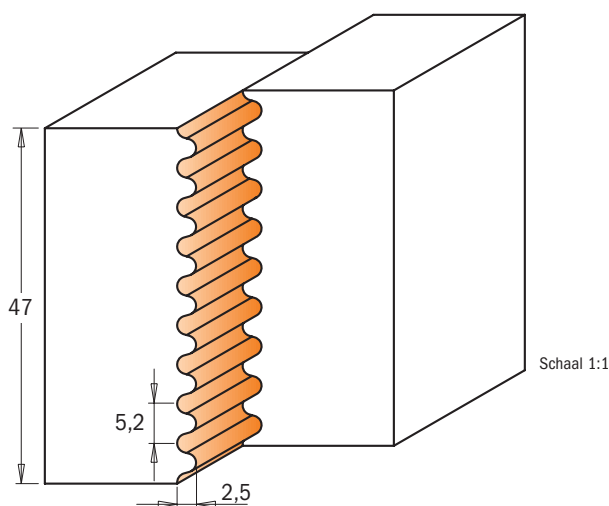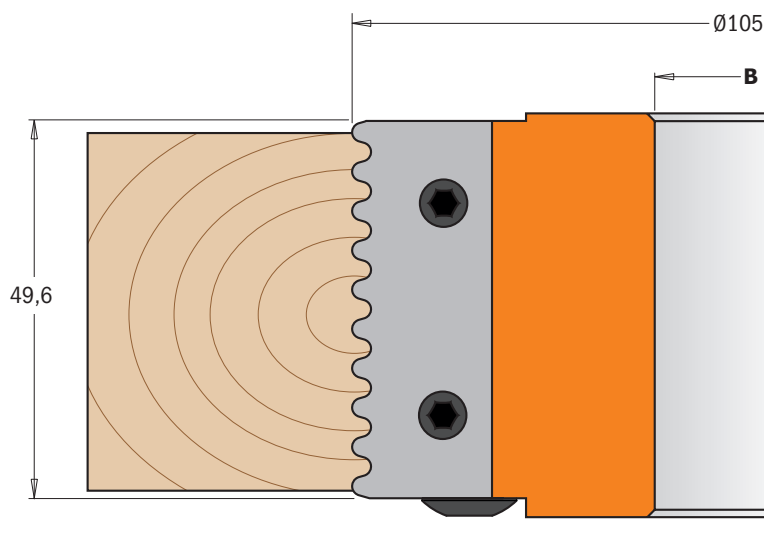

D mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer	Onderdelen			
105	30	2	7300~11500	694.008.30	 x2			
105	31,75	2	7300~11500	694.008.31	695.008.01	695.999.49	990.066.00	991.067.00
105	35	2	7300~11500	694.008.35	695.008.01	695.999.49	990.066.00	991.067.00
105	40	2	7300~11500	694.008.40	695.008.01	695.999.49	990.066.00	991.067.00
105	50	2	7300~11500	694.008.50	695.008.01	695.999.49	990.066.00	991.067.00

Optioneel	695.998.2630	Afstelring Ø50x2,6x30mm
	695.998.2631	Afstelring Ø50x2,6x31,75mm
	695.998.2635	Afstelring Ø55x2,6x35mm
	695.998.2640	Afstelring Ø60x2,6x40mm
	695.998.2650	Afstelring Ø70x2,6x50mm