



694.011




De CMT verstekverlijmfrees voor het maken van langsvormingen onder 45 graden aan meubelonderdelen, kisten, planken en parapluibakken. Stel de frees nauwkeuring op hoogte met behulp van de meegeleverde tekening met referentiematen voor bijna alle houtdiktes. De verbinding wordt hierna in twee stappen gemaakt; het eerste deel wordt vlak over de freestafel doorgevoerd, het tweede onderdeel gaat rechtopstaand langs de geleider.

Geschikt voor massief hout, maar ook voor verbindingen in MDF.

TECHNISCHE DETAILS:

- freeslichaam gemaakt van een ijzersterke lichtmetalen legering;
- 2 stuks micrograin hardmetalen profielmessen 43x23x2mm.;
- voldoet aan de Europese normen EN847-1 MAN;
- voorzien van pinnen om de messen te centreren.

Verpakt in een stevige, oranje kunststof koffer.

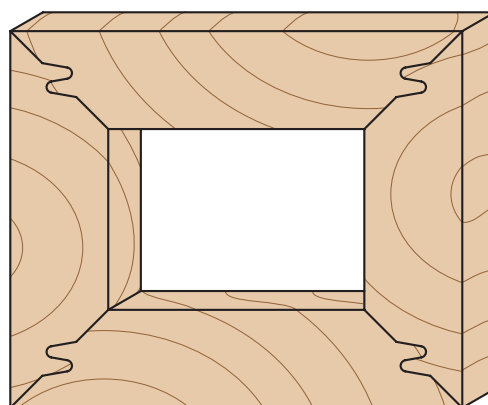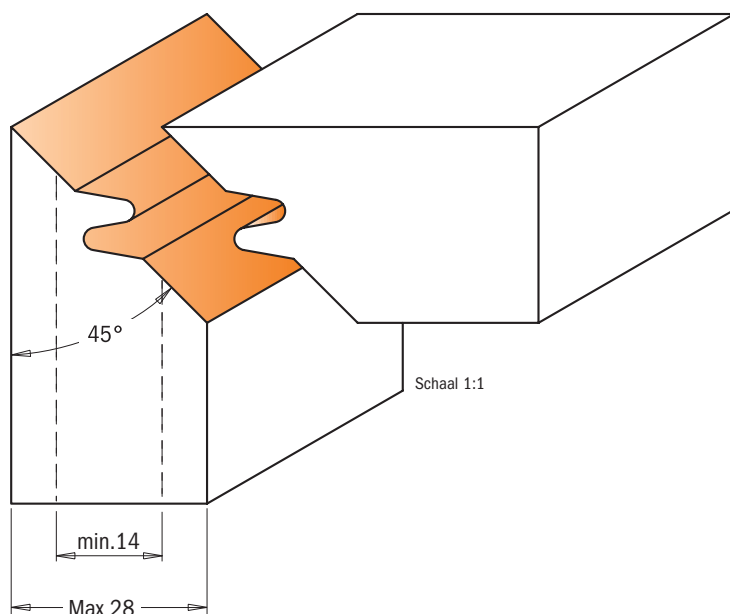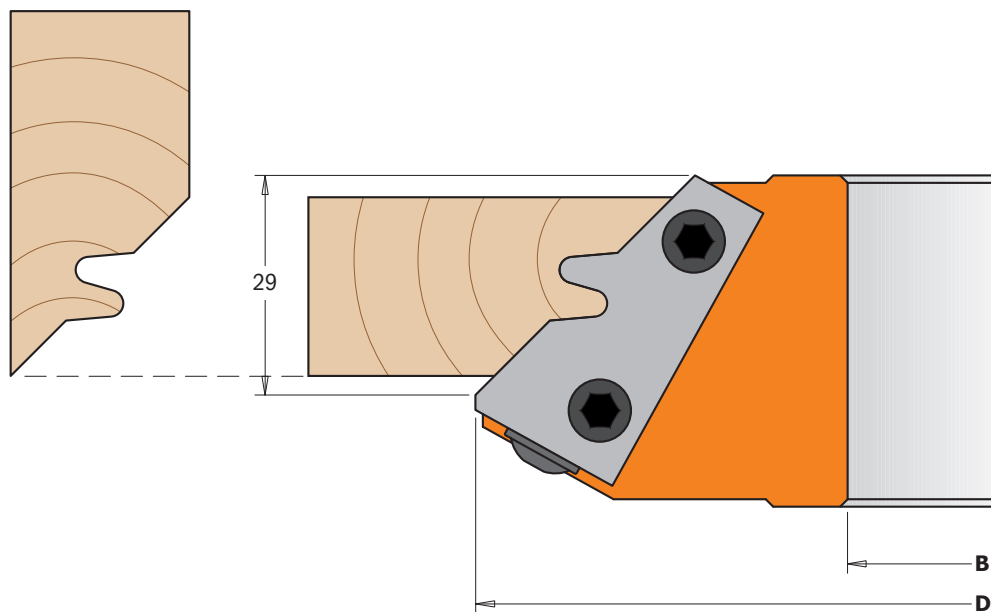

D mm	Asgat mm	Z	Toerental min. max	Artikelnummer	Onderdelen			
140	30	2	5500~9500	694.011.30	 x2			
140	31,75	2	5500~9500	694.011.31	695.011.01	695.999.42	990.064.00	991.064.00
140	35	2	5500~9500	694.011.35	695.011.01	695.999.42	990.064.00	991.064.00
140	40	2	5500~9500	694.011.40	695.011.01	695.999.42	990.064.00	991.064.00
150	50	2	5100~8800	694.011.50	695.011.01	695.999.42	990.064.00	991.064.00