



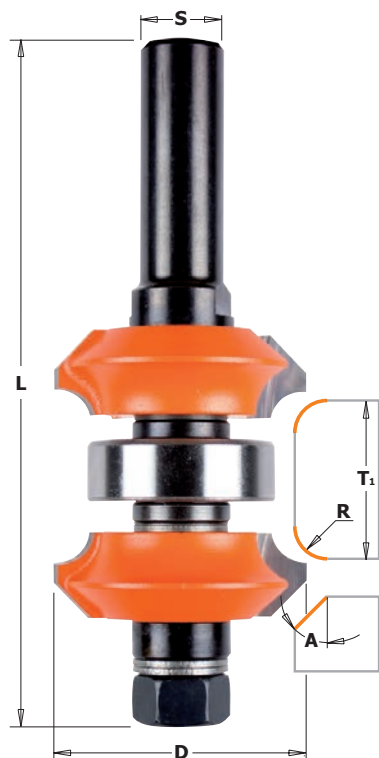

8/900.623

Deze freeset vergemakkelijkt het afronden en afschuinen van scherpe hoeken. In één bewerking maakt u aan 2 zijden van uw werkstuk mooie afrondingen met een radius van 4,76 mm, schuine kanten van 45° of aan één kant een afronding en aan de andere kant een afschuining. Met de meegeleverde tussenringen stelt u de set af op de juiste materiaaldikte. Wij adviseren u deze frees alleen te gebruiken op stationaire freesmachines, CNC-machines of handbovenfreesmachines die gemonteerd zijn onder een freestafel.

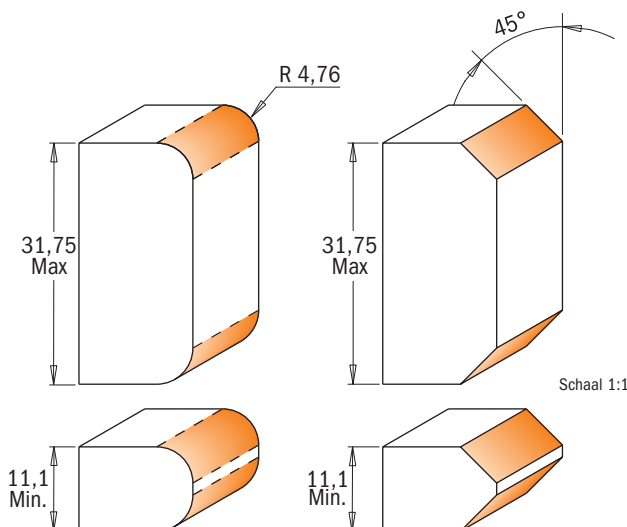


D mm	T ₁ mm	R mm	A	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen
38,1	11,1 - 31,75	4,76	45°	100	900.623.11		924.137.00 791.037.00 822.029.11 822.030.11 990.020.11
38,1	11,1 - 31,75	4,76	45°	100		800.623.11	824.137.00 791.037.00 822.029.11 822.030.11 990.020.11

Onderdelen

541.500.00 Tussenring 3.0mm
541.515.00 Tussenring 0.1mm
541.517.00 Tussenring 0.5mm

541.518.00 Tussenring 1mm
541.519.00 Tussenring 5.8mm

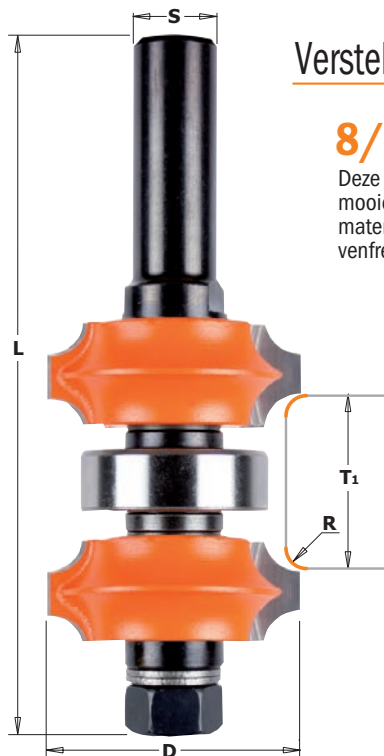


Verstelbare HW afrondfreesset

nieuw

8/900.622

Deze freeset vergemakkelijkt het afronden van scherpe hoeken. In één bewerking maakt u aan 2 zijden van uw werkstuk mooie afrondingen met een radius van 2mm. of 3mm. Met de meegeleverde tussenringen stelt u de set af op de juiste materiaaldikte. Wij adviseren u deze frees alleen te gebruiken op stationaire freesmachines, CNC-machines of handbovenfreesmachines die gemonteerd zijn onder een freestafel.

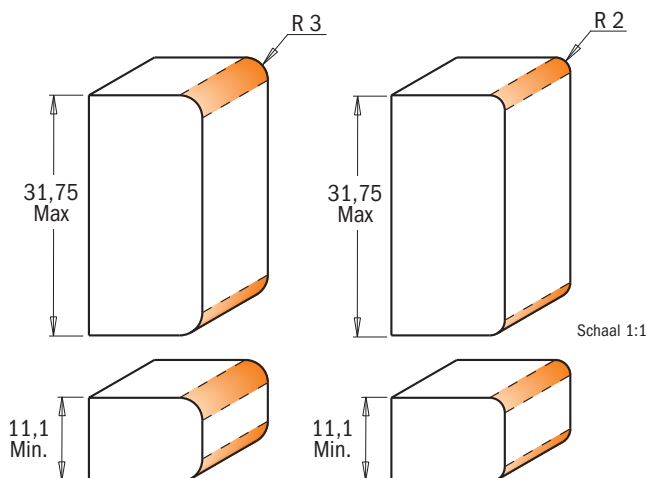

D mm	T ₁ mm	R mm	L mm	Artikelnummer S=Ø12mm	Artikelnummer S=Ø12,7mm	Onderdelen
34	11,1 - 31,75	3 - 2	100	900.622.11		924.137.00 791.037.00 822.031.11 822.032.11 990.020.11
34	11,1 - 31,75	3 - 2	100		800.622.11	824.137.00 791.037.00 822.031.11 822.032.11 990.020.11

Onderdelen

541.500.00 Tussenring 3.0mm
541.501.00 Tussenring 4.0mm
541.515.00 Tussenring 0.1mm

541.516.00 Tussenring 0.3mm
541.518.00 Tussenring 1mm
541.519.00 Tussenring 5.8mm