
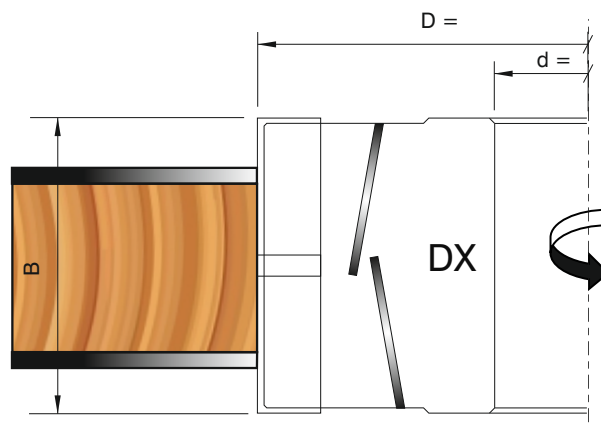


FRESA CON COLTELLI ALTERNATIVAMENTE INCLINATI

-  - JOINTING CUTTERHEAD WITH ALTERNATE SET KNIVES
-  - FRAISES AVEC LAMES MONTÉES ALTERNATIVEMENT ET INCLINÉES
-  - WENDEPLATTEN-FÜGEKOPF
-  - CABEZAL DE CUCHILLAS INTERCAMBIABLES CORTES ALTERNATIVOS

TC.01

Ø	n.min.	n.max.
125	6100	- 9400
150	5100	- 8500
180	4200	- 7800



Articolo	D	B	d	Z	↶	↷	Prezzo
TC. 01.01	125	56	30/35/40/50	2+2	SX	DX	M 26
TC. 01.02	125	56	30/35/40/50	3+3	SX	DX	M 27
TC. 01.03	150	56	30/35/40/50	2+2	SX	DX	M 28
TC. 01.04	150	56	30/35/40/50	3+3	SX	DX	M 29
TC. 01.05	180	56	30/35/40/50	3+3	SX	DX	M 30

RICAMBI-SPARE PARTS-RECHANGES-ERSATZTEILE-RECAMBIOS

Articolo		Descrizione	Dimensione	Prezzo
S0. CM.30		Coltello / Knife	30x12x1.5	B44
CU. TB.08		Cuneo / Wedge	30x12x10	A1
VU. DS.03		Vite / Screw	M8x22	A45
VU. OC.02		Ogiva / Nut	M8	A46
SC. CM.03		Chiave / Allen Key	B 4	A27

Adatta per la lavorazione di pannelli laminati o impiallacciati su uno o due lati. Il taglio inclinato verso l'interno evita la scheggiatura sul laminato.

Designed for jointing or copy-shaping of board materials veneered or laminated on both sides. Knives shearing outside to inside prevent tearouts or splintering of edges.

Particulièrement adaptée au travail de panneaux laminés ou plaqués. La coupe inclinée vers l'intérieur empêche de faire éclater les arêtes.

Konstruktion mit von außen nach innen ziehendem Schnitt (Achswinkel). Geeignet zum Fügen und Kopierfräsen von beidseitig furnierten oder kunststoffbeschichteten Platten. Durch geteilten und ziehenden Schnitt wird ein Ausreißen der Kanten verhindert.

Recomendada para la mecanización de tableros laminados en uno ó en ambas superficies. El corte inclinado hacia el interior evita resquebraduras en el laminado.